Sondergeräte

CRAMER Arbeitsbühnen®

für schwierige Einsatzorte, geringe Bodenbelastung - Arbeitshöhen bis zu 38,6 m








Geländegängige selbstnivellierende Raupenketten-Scherenbühne






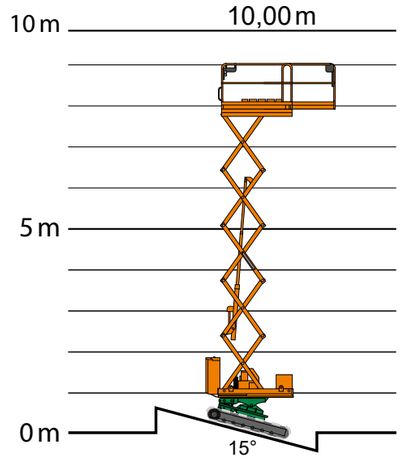

Typ	**RSB 10-1,6 D**
Hersteller / Typ	AlmaCrawler / BIBI 1090 EVO
Arbeitshöhe	10,00 m
Antrieb	Diesel
seitl. Reichweite	Ausschub: 1,12 m
max. Nutzlast	300 kg
max. Personen	2 Personen
Geländeausgleich	15° / 27%
max. Fahrwerksbreite	1,64 m
min. Fahrwerksbreite	1,46 m
Größe Arbeitskorb	1,80 x 1,30 + 1,12 m
Transportmaße	L: 2,28 x B: 1,64 m x H: 2,61 m
Gewicht	2.895 kg




Das automatische „Bi-Nivellierungs-system“ **gleicht Quer- und Längs-neigungen bis zu 15° selbstständig, dynamisch aus** und sorgt so für mehr Sicherheit und Komfort – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

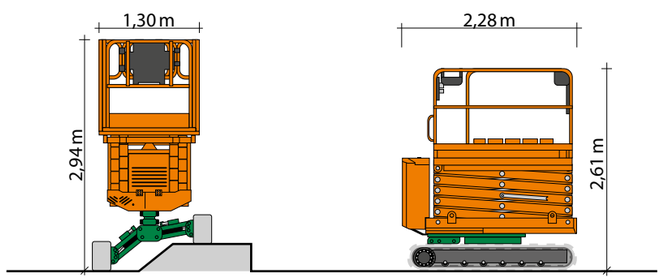


Geländegängige Raupenketten-Teleskope




RT 14






Arbeitshöhe	:	14,00 m
seitl. Reichweite	:	11,30 m
Korbnutzlast	:	250 kg
schwenkbarer Korb bis	:	180 °
Gewicht	:	7,65 t


RT 17






Arbeitshöhe	:	17,00 m
seitl. Reichweite	:	13.00 m
Korbnutzlast	:	500 kg
schwenkbarer Korb bis	:	200 °
Gewicht	:	14,50 t


RT 20






Arbeitshöhe	:	20,00 m
seitl. Reichweite	:	16,80 m
Korbnutzlast	:	250 kg
schwenkbarer Korb bis	:	180 °
Gewicht	:	13,50 t

RT 23 K

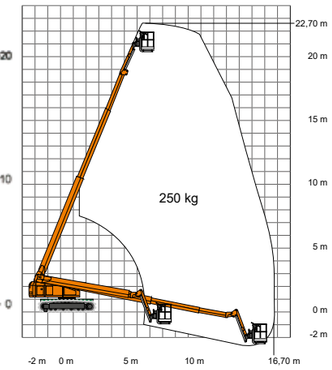



Arbeitshöhe	:	22,70 m
seitl. Reichweite	:	16,70 m
Korbnutzlast	:	250 kg
schwenkbarer Korb bis	:	180 °
Gewicht	:	14,20 t


Geländegängige selbstnivellierende Teleskop-Arbeitsbühnen










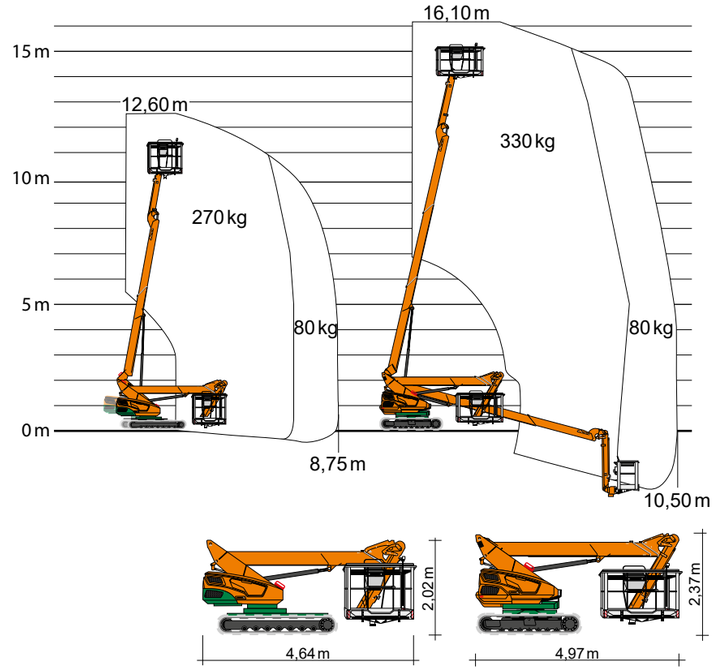

Das automatische „Bi-Nivellierungssystem“ **gleicht Quer- und Längsneigungen bis zu 15° selbstständig, dynamisch aus** und sorgt so für mehr Sicherheit und Komfort – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

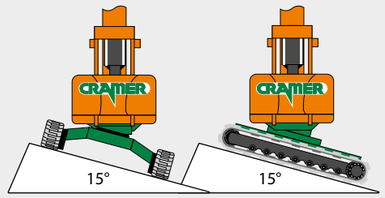

Typ	RT 12 DK	RT 16 DK
Hersteller / Typ	Hyrax / 27.12 ATD	Hyrax / ATD 50.16
Arbeitshöhe	12,60 m	16,10 m
Antrieb	Diesel	Diesel
seitl. Reichweite	8,75 m	10,50 m
max. Nutzlast	270 kg	330 kg
max. Personen	2 Personen	2 Personen
Geländeausgleich	15° / 27%	15° / 27%
max. Fahrwerksbreite	2,20 m (Arbeitsmodus)	2,20 m
min. Fahrwerksbreite	1,75 m (Transportmodus)	-
Größe Arbeitskorb	1,55 x 0,80 m	1,80 x 0,80 m
Transportmaße	L: 4,64 m x B: 1,75 m x H: 2,02 m	L: 4,97 m x B: 2,20 m x H: 2,37 m
Gewicht	2.750 kg	4.940 kg





Geländegängige selbstnivellierende Teleskop-Arbeitsbühnen





Das automatische „Bi-Nivellierungssystem“ **gleicht Quer- und Längsneigungen bis zu 15° selbstständig, dynamisch aus** und sorgt so für mehr Sicherheit und Komfort – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

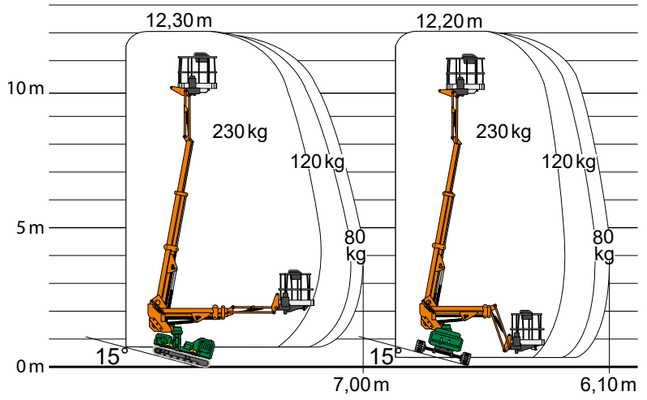




Typ	**RT 12 EK**
Hersteller / Typ	AlmaCrawler / JIBBI 1250 LTH
Arbeitshöhe	12,30 m
Antrieb	Batterie
seitl. Reichweite	7,00 m
max. Nutzlast	230 kg
max. Personen	2 Personen
Geländeausgleich	15° / 27%
max. Abstützung	ohne Stützen
min. Abstützung	ohne Stützen
Größe Arbeitskorb	1,40 x 0,74 m
Transportmaße	L: 3,74 m x B: 1,15 m x H: 1,98 m
Gewicht	2.920 kg






Spinnen für schwer zugängliche Einsatzorte

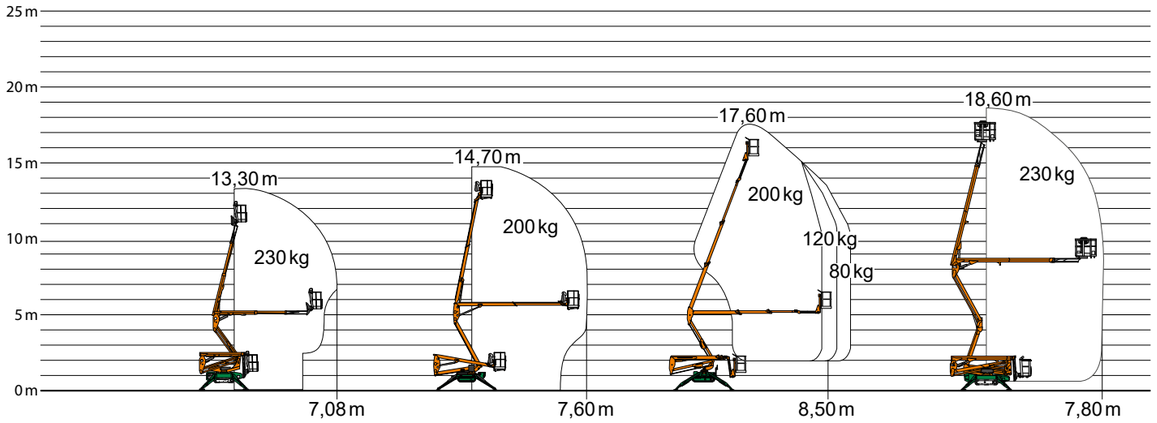

Typ	RGT 13 DK Spinne	RGT 15 Spinne	RGT 18 DEK Spinne	RGT 18 DEK Spinne
Hersteller / Typ	Hinowa / X13JP	Teupen / LEO15GT	Easylift / R180	JLG / X18JP
Arbeitshöhe	13,20 m	14,70 m	17,60 m	18,55 m
Antrieb	230 V Elektromotor / Diesel	230 V Elektromotor / Diesel	230 V Elektromotor / Benzin	230 V Elektromotor / Diesel / Batt.
seitl. Reichweite	7,08 m	7,60 m	8,50 m	7,80 m
max. Nutzlast	230 kg	200 kg	200 kg	230 kg
max. Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen
Geländeausgleich	15° / 26%	13° / 23%	14° / 25%	12° / 21%
max. Abstützung	L: 3,10 x B: 3,10 m	L: 3,78 m x B: 3,35 m	L: 3,10 m x B: 3,10 m	L: 2,93 m x B: 2,93 m
min. Abstützung	-	-	-	-
Größe Arbeitskorb	1,31 x 0,60 m	1,40 x 0,70 m	1,10 x 0,70 m	1,30 x 0,70 m
Transportmaße	L: 3,90 m x B: 0,79 m x H: 1,99 m	L: 5,25 m x B: 0,78 m x H: 1,99 m	L: 5,48 m x B: 0,89 m x H: 1,95 m	L: 5,06 m x B: 0,80 m x H: 1,99 m
Gewicht	2.185kg	1.803 kg	2.380 kg	2.990 kg

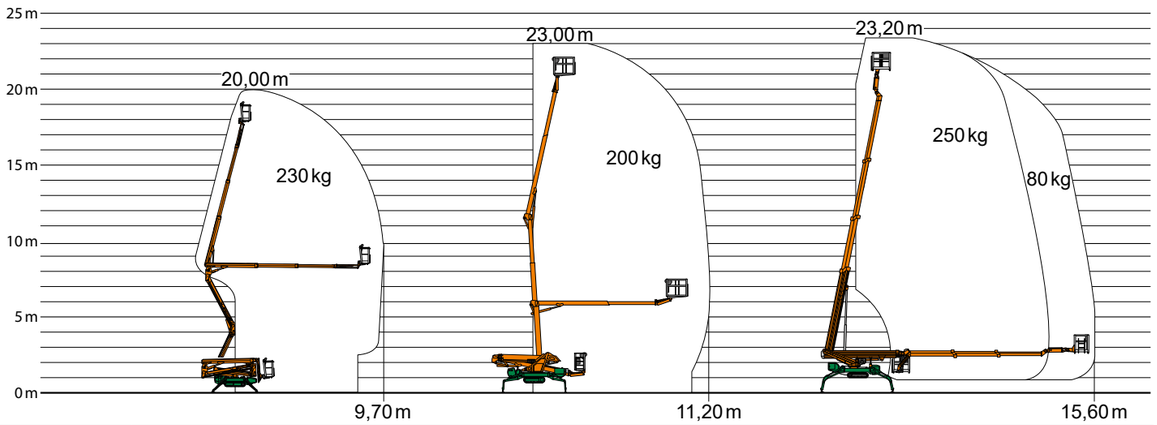


Typ	RGT 20 Spinne	RGT 23 Spinne	RT 23 Spinne
Hersteller / Typ	Hinowa / LL20.10	Teupen / LEO23GT	Teupen / Leo 23T
Arbeitshöhe	20,00 m	23,00 m	23,20 m
Antrieb	230 V Elektromotor / Benzin	230 V Elektromotor / Diesel	230 V Elektromotor / Diesel
seitl. Reichweite	9,70 m	11,20 m	15,60 m
max. Nutzlast	230 kg	200 kg	250 kg
max. Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen
Geländeausgleich	16° / 28,7%	16,7° / 30%	16,7° / 30%
max. Abstützung	L: 2,93 m x B: 2,93 m	L: 4,75 m x B: 4,64m	L: 4,68 m x B: 4,68m
min. Abstützung	-	L: 6,20 m x B: 2,67m	L: 6,17 m x B: 2,96m
Größe Arbeitskorb	1,34 x 1,69 m	1,40 x 0,70 m	1,20 x 0,80 m
Transportmaße	L: 5,01 m x B: 0,80 m x H: 2,00 m	L: 6,20 m x B: 0,98 m x H: 1,97 m	L: 6,20 m x B: 0,99 m x H: 1,99 m
Gewicht	2.940 kg	2.990 kg	2.975 kg








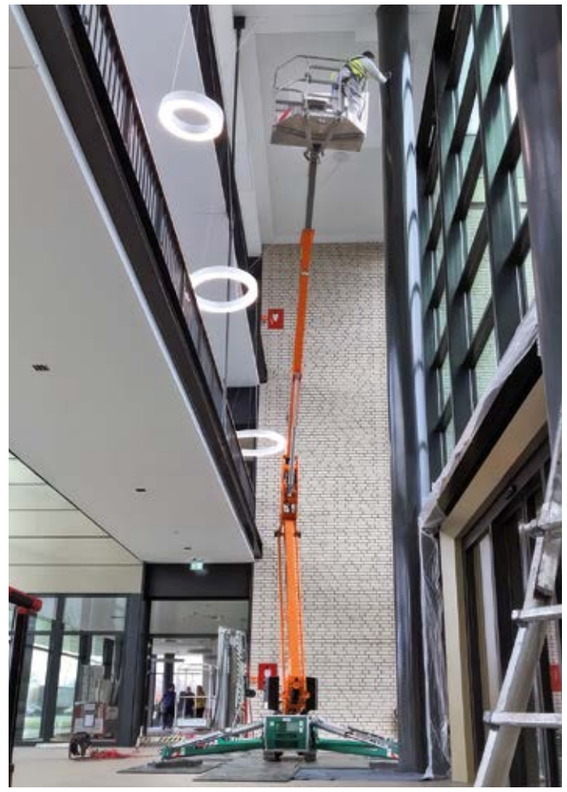

Spinnen für anspruchsvolle Einsatzorte - unzugänglich für schwere Großgeräte

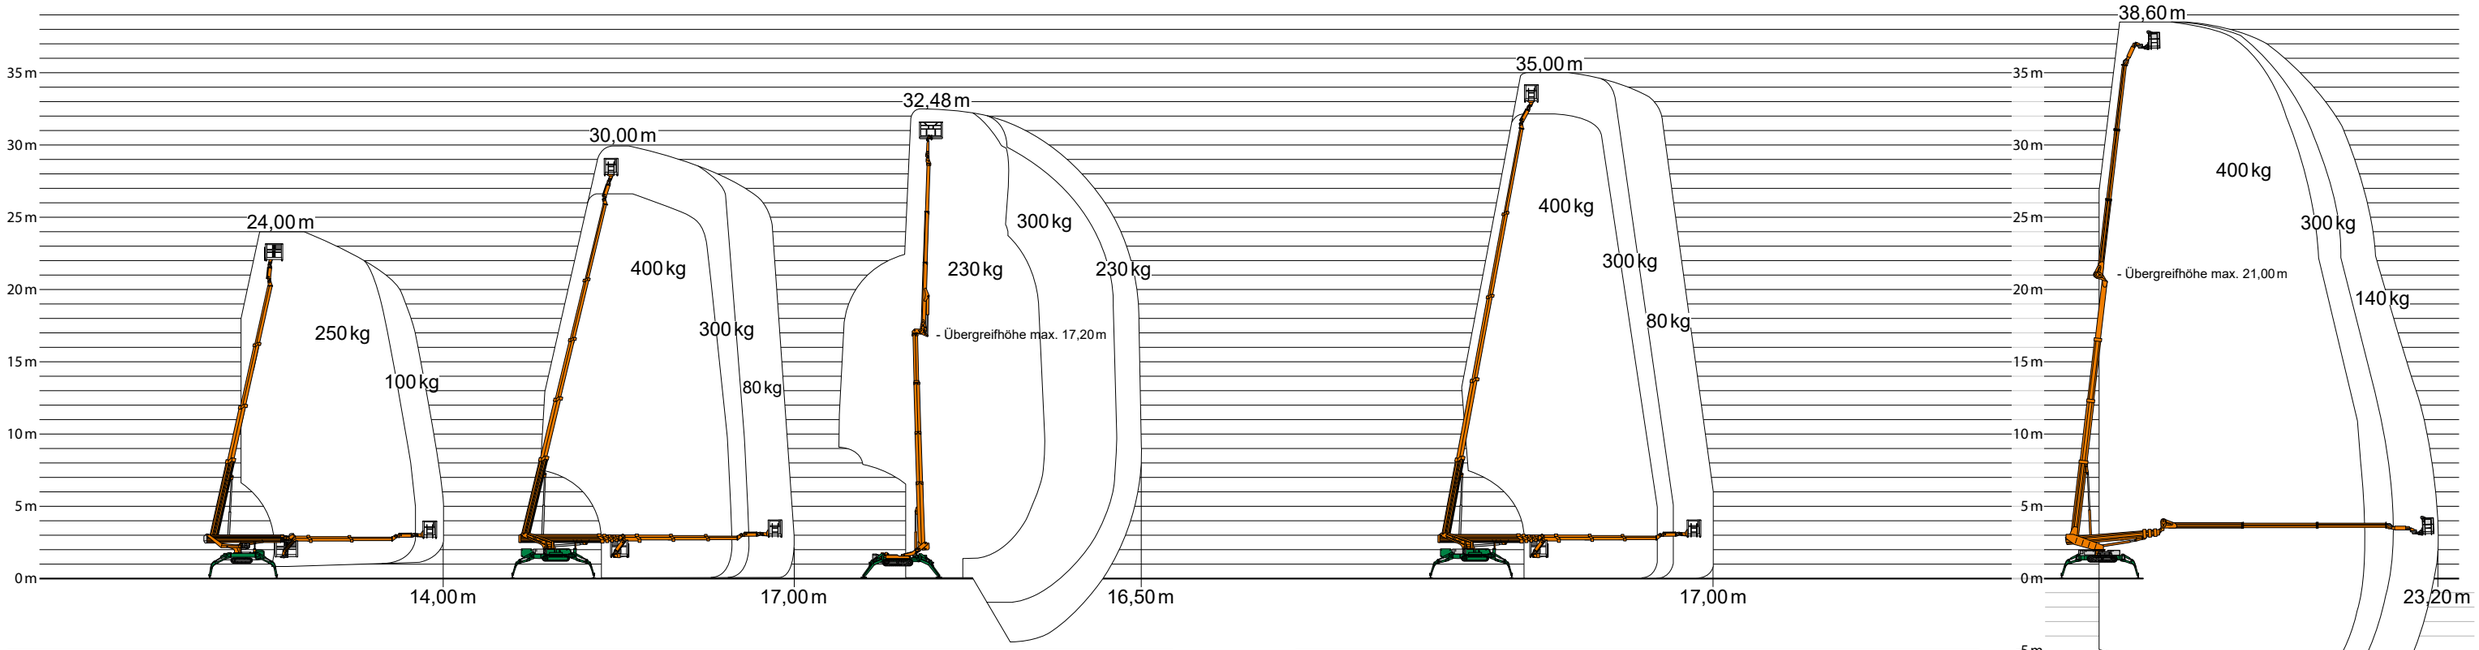

Typ	RT 24 DK Spinne	RT 30 K+ Spinne	RGT 33K+ Spinne
Hersteller / Typ	Teupen / LEO24T	Teupen / LEO30Tplus	JLG / X33JP
Arbeitshöhe	24,00 m	30,00 m	32,48 m
Antrieb	230 V Elektromotor / Diesel	230 V Elektromotor / Diesel	380 V Elektromotor / Diesel
seitl. Reichweite	14,00 m	17,00 m	16,50 m
max. Nutzlast	250 kg	400 kg	230 kg
max. Personen	2 Personen	2 Personen	3 Personen
Geländeausgleich	16,7° / 30%	20° / 36%	16° / 28%
max. Abstützung	L: 4,90 m x B: 4,70 m	L: 5,16 m x B: 5,19 m	L: 5,14 m x B: 4,60 m
min. Abstützung	L: 6,50 m x B: 2,99 m	L: 7,11 m x B: 2,69 m	L: 6,30 m x B: 3,30 m
Größe Arbeitskorb	1,40 x 0,70 m	1,20 x 0,80 m	1,60 x 0,70 m
Transportmaße	L: 6,95 m x B: 0,89 m x H: 1,99 m	L: 7,70 m x B: 1,58 m x H: 1,98 m	L: 6,50 m x B: 1,70 / 1,20 m x H: 1,99 m
Gewicht	2.990 kg	4.500 kg	7.815 kg

Typ	RT 35K+ Spinne	RGT 39K+ Spinne
Hersteller / Typ	Teupen / LEO35Tplus	Teupen / LEO39GTplus
Arbeitshöhe	35,00 m	38,60 m
Antrieb	230 V Elektromotor / Diesel	230 V Elektromotor / Diesel
seitl. Reichweite	17,00 m	23,20 m
max. Nutzlast	400 kg	400 kg
max. Personen	2 Personen	3 Personen
Geländeausgleich	20° / 36%	16,7° / 30%
max. Abstützung	L: 5,16 m x B: 5,19 m	L: 5,31 m x B: 5,20 m
min. Abstützung	L: 7,11 m x B: 2,69 m	L: 7,30 m x B: 2,70 m
Größe Arbeitskorb	1,20 x 0,80 m	1,50 x 0,80 m
Transportmaße	L: 8,00 m x B: 1,58 m x H: 1,99 m	L: 7,85 m x B: 1,59 m x H: 1,99 m
Gewicht	5.400 kg	8.750 kg










Leichte geländegängige Teleskope mit Stützen und Allradantrieb





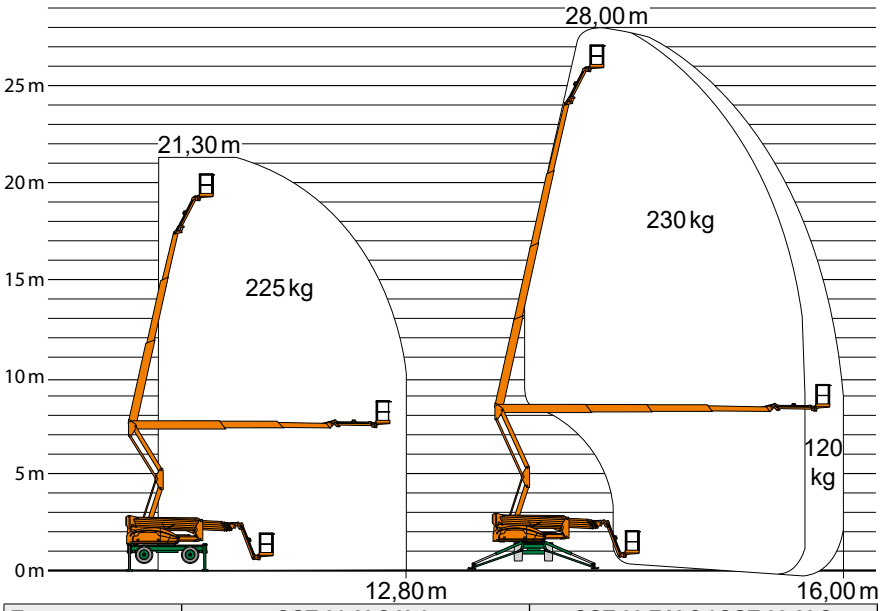



Typ	SGT 21 ALS Hyb	SGT 28 EALS / SGT 28 ALS
Hersteller	NiftyLift	Dinolift
Arbeitshöhe	21,30 m	28,00 m
Antrieb	Diesel	Batterie (EALS) / Diesel (ALS)
seitl. Reichweite	12,80 m	16,00 m
max. Nutzlast	225 kg	230 kg
max. Personen	2 Personen	2 Personen
Geländeausgleich	10°/ 18%	13,5° / 24%
max. Abstützung	4,20 m x 4,20 m	L: 4,16 m x B: 4,60 m
min. Abstützung	-	-
Größe Arbeitskorb	1,80 m x 0,85 m	1,30 m x 0,70 m
Transportmaße	L: 6,15 m x B: 2,05 m x H: 2,25 m	L: 7,43 m x B: 2,08 m x H: 2,37 m
Gewicht	3.950 kg	4.860 kg (EALS) / 4.750 kg (ALS)

CRAMER Arbeitsbühnen®

Peter Cramer GmbH & Co. KG
Steinbergweg 51-53 • 58099 Hagen

Lademannbogen 59 • 22339 Hamburg

www.cramer-arbeitsbuehnen.de
info@cramer-arbeitsbuehnen.de

Unsere Direktwahlen für Miete und Service:

Arbeitsbühnen:	02304 933 - **555**	dispo@cramer-arbeitsbuehnen.de
Niederlassung Hamburg	040 50 797 200	hh@cramer-arbeitsbuehnen.de
Brückenuntersichtgeräte:	02304 933 - **666**	brueckenservice@cramer-arbeitsbuehnen.de
Service:	02304 933 - **444**	service@cramer-arbeitsbuehnen.de
Verkauf Gebrauchtgeräte:	02304 933 - **696**	verkauf@cramer-arbeitsbuehnen.de
Schulungen:	02304 933 - **588**	schulung@cramer-arbeitsbuehnen.de

Technische Änderungen und Neuerungen vorbehalten. Für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Alle Angaben Stand Oktober 2026 / V5.1.6

Weiterführende technische Daten und aktuelle Infos finden Sie unter: www.cramer-arbeitsbuehnen.de