

über 1.700
Mietgeräte!

CRAMER
Arbeitsbühnen®



Vermietung • Verkauf • Schulung • Service



**Arbeitsbühnen | Brückenuntersichtgeräte | Zweiwegegeräte
Teleskoplader | Gabelstapler | Dachdeckerkrane**

Mietprogramm 26/27

www.cramer-arbeitsbuehnen.de



LiftPod
Arbeits- und Transportstellung



Wir sind Ihr Low Level Access Experte - mobile Arbeitsbühnen bis 5,50 m

Gerne beraten wir Sie zur idealen Leiter-Alternative:
✉ lowlevel@cramer-arbeitsbuehnen.de ☎ 02304 933-576



Unsere Leistungen für Sie im Überblick

LKW-Arbeitsbühnen für Führerscheinklasse B

Arbeitshöhen: 16,20 - 28,53 m

S. 4

LKW-Arbeitsbühnen für Führerscheinklasse C1 + C

Arbeitshöhen: 16,60 - 51,00 m

S. 5

Spinnen

Arbeitshöhen: 14,70 - 38,60 m

S. 8

Selbstfahrende Arbeitsbühnen m. Batterie- und Hybridantrieb

Arbeitshöhen: 9,90 - 44,06 m

S. 10

Selbstfahrende Arbeitsbühnen mit Dieselmotorantrieb

Arbeitshöhen: 12,25 - 56,86 m

S. 12

Scherenbühnen mit Dieselmotorantrieb

Arbeitshöhen: 9,90 - 34,20 m

S. 14

Scherenbühnen mit Batterieantrieb

Arbeitshöhen: 5,80 - 32,15 m

S. 16

Indoor-Lifte

Arbeitshöhen: 3,50 - 14,00 m

S. 17

Selbstfahrende Arbeitsbühnen mit Raupenfahrwerk

Arbeitshöhen: 12,20 - 22,80 m

S. 18

Gelände- und Industriestapler

Hubkraft: 1,60 - 10,00 t

S. 21

Teleskoplader - starrer und drehbarer Oberwagen

Hubkraft: 2,00 - 7,00 t

S. 23

Schwerlast-Teleskoplader

Hubkraft: 6,00 - 20,00 t

S. 24

Teleskopradlader

Hubkraft: 2,37 - 2,79 t

S. 24

LKW-Auto-, Anhänger- und Mini-Krane

Hubhöhen: 10,50 - 37,00 m

S. 26

Lagertechnik

Hubkraft: 0,30 - 2,50 t

S. 28

Zweiwegefahrzeuge

Arbeitshöhe: 16,60 m

S. 29

Brückenuntersichtgeräte mit Arbeitssteg

horizontale Reichweiten: 7,00 - 24,00 m

S. 30

Brückenuntersichtgeräte mit Arbeitskorb

horizontale Reichweiten: 13,50 - 17,50 m

S. 31

Brückenuntersichtgeräte für Fußwegbrücken


horizontale Reichweiten: 7,00 m

S. 34

Sicherheitsschulungen

Zentrum für Schulungen und Sicherheitsunterweisungen

S. 38



LKW-Arbeitsbühnen

mit Arbeitshöhen von 16,2 m bis 42,5 m



für Führerscheinklasse B bis 3,49 t

Typ		Arbeits- höhe	seitliche Reichweite	Führersch. Kl. erford.
T 16 B		16,20m	11,50m	3 / B
T 20 BK	Korbarm	20,22m	14,00m	3 / B
T 20 BK II	Korbarm	20,30m	12,30m	3 / B
T 21 BK	Korbarm	21,00m	13,30m	3 / B
T 22 BK	Korbarm	21,80m	16,50m	3 / B
T 25 BK	Korbarm	24,60m	17,20m	3 / B
T 26 BK	Korbarm	26,00m	17,00m	3 / B
T 26 B		25,60m	15,50m	3 / B
T 27 B II		27,00m	17,00m	3 / B
T 27 B		27,00m	13,60m	3 / B
T 28 B		27,60m	17,00m	3 / B
T 29 B		28,53m	16,20m	3 / B



T 26 BK



T 26 B

für Führerscheinklasse C1 bis 7,49 t

alle mit Korbarm

Typ		Arbeits- höhe	seitliche Reichweite	Führersch. Kl. erford.
T 17 K	1.000V Isolierung möglich	16,60m	11,60m	3 / C1
T 18 K	1.000V Isolierung möglich	18,10m	12,30m	3 / C1
T 30 KS	Kurbelschwenktisch	30,00m	20,40m	3 / C1
T 30 K II		30,00m	23,00m	3 / C1
T 33 K	1.000V Isolierung möglich	33,00m	21,20m	3 / C1



T 30 K



T 33 K

für Führerscheinklasse C über 7,49 t

alle mit Korbarm

Typ		Arbeits- höhe	seitliche Reichweite	Führersch. Kl. erford.
T 33 KA	Allrad	33,00m	21,20m	2 / C
T 35 K		35,00m	30,00m	2 / C
T 37 KSA	Kurbelschwenktisch	36,95m	31,21m	2 / C
T 42 KA	Allrad	42,50m	25,00m	2 / C
T 51 KA	Allrad	51,00m	33,00m	2 / C




T 37 KSA

Persönliche Schutzausrüstung

Der weltweit erste smarte Arbeitsschutzhelm mit Sensortechnologie

- Leitet schädliche Drehbewegungen vom Kopf weg und reduziert das Risiko von Hirnschäden
- Sendet im Notfall Warnsignale an vordefinierte Kontakte und den Rettungsdienst
- Nutzungsdauer 10 Jahre
- In 5 Farben erhältlich



Helm: Guardio Armet Pro Connected

Rückhaltesysteme - PSaGA

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der passenden Ausrüstung!



für Beratung und Verkauf sprechen Sie uns gerne an:
✉ psa@cramer-arbeitsbuehnen.de ☎ 02304 933-589

Geländegängige Teleskope

leichte Teleskoparbeitsbühnen mit Stützen, mit 28 m max. Arbeitshöhe

Typ	Antrieb	Arbeits- höhe	seitliche Reichweite	Breite	Gewicht
SGT 21 ALS	Hybrid	21,30 m	12,80 m	2,05 m	3,95 t
SGT 28 EALS	vollelektrisch	28,00 m	16,00 m	2,05 m	4,86 t
SGT 28 ALS	Diesel	28,00 m	16,00 m	2,08 m	4,75 t



- Allradantrieb - extrem geländegängig
- bodenschonend durch geringes Eigengewicht
- Zweiradlenkung, Vierradlenkung und Hundegang
- Steigfähigkeit bis zu 40%
- sehr wendig und besonders geeignet für Einsätze in Parks, Hausgärten, Innenhöfen, Friedhöfen, usw.



bis zu 40% oder 22° max. Steigfähigkeit

Spinnen mit Gummiraupenfahrwerk auf Wunsch mit nicht-markierenden Ketten lieferbar und mit Elektroantrieb für Innenräume

Typ		Arbeits- höhe	seitliche Reichweite	min. Breite
RGT 13 DK Sp	230V- u. Dieselantr.	13,20m	7,08m	0,79m
RGT 15 Sp	230V- u. Dieselantr.	14,70m	7,60m	0,78m
RGT 18 DEK Sp	230V- u. Benzinantr.	17,60m	8,50m	0,98m
RGT 18 DEK Sp	230V / Diesel. / Batt.	18,55m	7,80m	1,09m
RGT 20 Sp	230V- u. Benzinantr.	20,00m	9,70m	0,80m
RGT 23 Sp	230V- u. Dieselantr.	23,00m	11,20m	0,98m
RT 23 Sp	230V- u. Dieselantr.	23,20m	15,60m	0,99m
RT 24 DK Sp	230V- u. Dieselantr.	24,00m	14,00m	0,89m
RT 30K+ Sp	230V- u. Dieselantr.	30,00m	17,00m	1,58m
RGT 33K+ Sp	380V- u. Dieselantr.	32,60m	16,50m	1,70m
RT 35K+ Sp	230V- u. Dieselantr.	35,00m	17,00m	1,58m
RGT 39K+ Sp	230V- u. Dieselantr.	38,60m	23,20m	1,59m



Spinnen auch inkl. Transportfahrzeug erhältlich!



*möglich bei: RT 30K+ Spinne und RT 35K+ Spinne



Auf Wunsch auch vier Anhänger für Selbstabholer!

Lastverteil-Fahrplatten für empfindliche Böden und Rasenflächen

Lastverteil-Fahrplatten	
Plattengröße	100 x 200 cm
Gewicht / Platte	28 kg
max. Belastbarkeit variiert nach Untergrund	



Selbstfahrende Arbeitsbühnen mit Batterieantrieb für ebenen Untergrund mit nicht-markierenden Reifen lieferbar



Typ		Arbeits- höhe	seitliche Reichweite	Breite	Gewicht
SGT 10EIV	mit Korbarm	9,90 m	3,00 m	0,99 m	2,65 t
SGT 10EIII	mit Korbarm	10,00 m	3,00 m	1,00 m	2,76 t
SGT 11 EK	mit Korbarm	11,20 m	3,00 m	1,00 m	2,95 t
SGT 12E3D	mit Korbarm 3D	11,95 m	7,00 m	1,20 m	6,55 t
SGT 12EV	mit Korbarm	12,00 m	5,15 m	0,98 m	4,80 t
SGT 12EVI		12,10 m	6,34 m	1,49 m	3,27 t
SGT 12 EVIII	mit Korbarm	12,65 m	6,05 m	1,20 m	4,90 t
SGT 15E3D	mit Korbarm 3D	15,00 m	7,60 m	1,50 m	6,70 t
SGT 15EIII	mit Korbarm	15,00 m	8,50 m	1,50 m	7,10 t
SGT 15EK V	mit Korbarm	15,00 m	8,00 m	1,20 m	7,70 t
SGT 15,5EK	mit Korbarm	15,50 m	9,70 m	1,50 m	7,25 t
SGT 17 A Hybrid	elektr. / Diesel mit Korbarm	17,00 m	9,10 m	2,00 m	4,75 t
SGT 17EIV	mit Korbarm	17,00 m	9,70 m	1,50 m	7,40 t
SGT 21 EK	mit Korbarm	20,80 m	13,00 m	2,27 m	6,64 t
SGT 21 DEAK Hybrid	Allrad, elektr. / Diesel mit Korbarm	20,76 m	11,91 m	2,41 m	9,89 t
SGT 21 KA Hybrid	elektr. / Diesel mit Korbarm	20,80 m	12,50 m	2,27 m	6,22 t
ST 22 EK	mit Korbarm	21,70 m	18,80 m	2,49 m	9,98 t
ST 22 EAK	Allrad mit Korbarm	21,80 m	16,60 m	2,50 m	12,00 t
ST 28 EAK	Allrad mit Korbarm	27,90 m	21,60 m	2,50 m	18,20 t
SGT 28 A Hybrid	elektr. / Diesel m. Korbarm	28,00 m	18,90 m	2,49 m	14,50 t
SGT 28EK	mit Korbarm	28,00 m	19,00 m	2,49 m	14,38 t
ST 30 EAK	Allrad mit Korbarm	29,80 m	22,50 m	2,50 m	18,80 t
SGT 44 EAK	Allrad mit Korbarm	44,06 m	22,37 m	2,44 m	23,90 t

Selbstfahrende Arbeitsbühnen mit Hybridantrieb mit nicht-markierenden Reifen



Typ		Arbeits- höhe	seitliche Reichweite	Breite	Gewicht
SGT 12 DEA	Allrad, elektr. / Diesel	12,10 m	6,40 m	1,60 m	3,47 t
SGT 17 A	Allrad, elektr. / Diesel	17,00 m	9,10 m	2,00 m	4,75 t
SGT 21 DEAK	Allrad, elektr. / Diesel mit Korbarm	20,76 m	11,91 m	2,41 m	9,89 t
SGT 21 KA Hybrid	Allrad, elektr. / Diesel mit Korbarm	20,80 m	12,50 m	2,27 m	6,22 t
SGT 28 A	Allrad, elektr. / Diesel mit Korbarm	28,00 m	18,90 m	2,49 m	14,50 t

alle Geräte sind ausgerüstet mit Bio-Öl, Partikelfilter und weißen Reifen

Selbstfahrende Arbeitsbühnen mit Dieselmotorantrieb für Geländeeinsätze mit Allradantrieb

ST = Selbstfahrende Teleskoparbeitsbühne

SGT = Selbstfahrende Gelenkteleskoparbeitsbühne



2x ST 28 KA (Allrad)



ST 28 KA (Allrad)


Typ		Arbeits- höhe	seitliche Reichweite	Breite	max. Nutzlast
SGT 12 DEA	elektr. / Diesel	12,10 m	6,40 m	1,60 m	227 kg
ST 16 KA+	mit Korbarm	15,75 m	12,12 m	2,29 m	454 kg
SGT 16 KA+	mit Korbarm	16,25 m	8,95 m	2,30 m	400 kg
SGT 17 KAHyb	elektr. / Diesel	17,00 m	9,10 m	2,00 m	225 kg
ST 20 A I		20,37 m	17,17 m	2,48 m	400 kg
ST 20 A II	Superkorb 5,00 x 0,96 m	20,37 m	17,17 m	2,48 m	250 kg
SGT 20 KA III	mit Korbarm	20,28 m	12,00 m	2,49 m	227 kg
SGT 21 DEAK	mit Korbarm	20,76 m	11,91 m	2,41 m	350 kg
SGT 21 KAHyb	mit Korbarm	20,80 m	12,50 m	2,27 m	225 kg
ST 22 KA+	mit Korbarm	21,74 m	17,78 m	2,48 m	350 kg
ST 22 KA II	mit Korbarm	22,32 m	19,14 m	2,48 m	250 kg
SGT 28 KA	elektr. / Diesel mit Korbarm	28,00 m	18,90 m	2,49 m	280 kg
ST 28 KA V	mit Korbarm	27,75 m	21,45 m	2,44 m	350 kg
ST 40 KA	mit Korbarm	40,10 m	25,30 m	2,59 m	227 kg
SGT 40 KA	mit Korbarm	40,10 m	19,30 m	2,49 m	227 kg / 454 kg
ST 43 KA	mit Korb- arm 3D	43,30 m	24,38 m	2,49 m	450 kg
SGT 44 DAK	mit Korbarm	44,06 m	22,37 m	2,44 m	272 kg
ST 48 KA	mit Korbarm	47,72 m	24,38 m	2,49 m	450 kg
SGT 48 KA	mit Korbarm	47,72 m	22,86 m	2,49 m	227 kg / 454 kg
ST 57 KA	mit Korbarm	56,86 m	24,38 m	2,49 m	340 kg



ST 48 KA (Allrad)



ST 43 KA (Allrad)

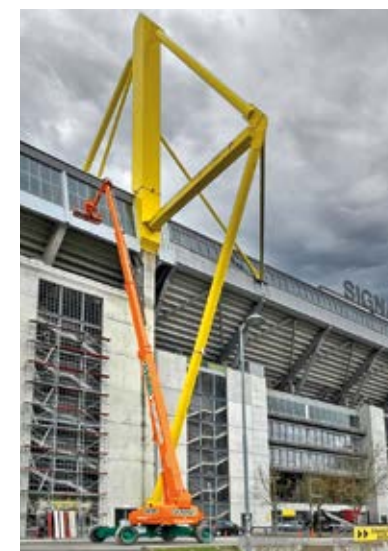

ST 57 KA (Allrad)

Scherenbühnen mit Dieselmotorantrieb für Geländeeinsätze



alle Geräte auf Wunsch mit nicht-markierenden Reifen und Partikelfilter lieferbar

Typ	Arbeits- höhe	Breite	Plattformlänge	Nutzlast	Stüt- zen
SB 10-1,7 AS	9,90m	1,70m	2,40 + 1,50m	567 kg	ja
SB 12-2,3 AS	12,00m	2,30m	4,80 + 2x1,25m	1.100kg	ja
SB 14,5-2,2 AS	14,50m	2,20m	3,40 + 2 x 1,15m	681 kg	ja
SB 14,5-2,3 AS	14,50m	2,30m	4,50 + 2x 1,35m	681 kg	ja
SB 15-2,3 AS II	15,11m	2,29m	3,89 + 2x1,34m	680kg	ja
SB 18-2,3 DAS	18,15m	2,30m	4,36 + 2x1,52m	681 kg	ja
SB 22-2,4 AS	22,30m	2,40m	4,35 + 2,85m	750 kg	ja
SB 22,5-2,5 AS	22,50m	2,55m	5,30 + 1,90m	1.000kg	ja
SB 23-2,5 AS	23,00m	2,50m	5,35+ 2,20m	1.000kg	ja
SB 26,5-1,2 AS	26,50m	1,20m	5,10 + 2,44m	600 kg	ja
SB 26,5-2,5 AS	26,50m	2,50m	5,35 + 2,45m	750 kg	ja
SB 28-2,5 AS	28,00m	2,50m	6,50 + 3,10m	1.000kg	ja
SB 32-2,5 DAS	32,00m	2,55m	6,20 + 2,10m	1.000kg	ja
SB 34-3,0 ASI	34,20m	3,00m	7,85 + 3,15m	1.400kg	ja



Scherenbühnen mit Batterieantrieb für ebenen Untergrund

mit nicht-markierenden Reifen lieferbar

Typ	Arbeits- höhe	Breite	Plattformlänge	Nutzlast
SB 6-0,8 E	5,80m	0,78m	1,34 + 0,66 m	230kg
SB 7-0,8 E	6,90m	0,78m	1,34 + 0,66 m	230kg
SB 8-0,7 E II	7,80m	0,82m	1,62 + 0,90 m	227kg
SB 8-0,8 E IV	8,10m	0,81m	2,10 + 0,90 m	408kg
SB 8-1,2 E	8,10m	1,19m	2,10 + 1,20 m	590kg
SB 10-0,7 E II	9,90m	0,81m	2,05 + 0,90 m	227kg
SB 10-1,2 E III	9,92m	1,17m	2,13 + 1,22 m	454kg
SB 10-0,9 E	10,15m	0,90m	2,26 + 1,40 m	350kg
SB 12-1,7 EASI*	11,75m	1,72m	2,44 + 1,52 m	454kg
SB 12-1,7 EASII*	11,75m	1,77m	2,44 + 1,52 m	454kg
SB 12-0,9 E	12,02m	0,90m	2,26 + 1,40 m	300kg
SB 14-1,2 E	13,90m	1,22m	2,26 + 1,40 m	350kg
SB 15-2,3 EAS*	15,00m	2,30m	4,00 + 3,40 m	750kg
SB 16-1,2 E	15,90m	1,23m	2,27 + 1,30 m	250kg
SB 17-1,2 E III	17,20m	1,25m	3,04 + 1,20 m	500kg
SB 17-1,2 E	17,30m	1,18m	3,91 + 1,50 m	500kg
SB 18-2,3 EAS*	18,00m	2,30m	4,94 + 2,56 m	750kg
SB 20-1,2 E	20,00m	1,22m	3,91 + 1,50 m	500kg
SB 22-1,2 EAS*	22,00m	1,25m	4,30 + 1,80 m	750kg
SB 22-2,5 EAS*	22,00m	2,46m	4,95 + 2,70 m	750kg
SB 22,5-1,2 ES*	22,50m	1,20m	3,89 + 1,50 m	450kg
SB 28-1,2 EAS*	28,00m	1,25m	5,10 + 1,90 m	600kg
SB 32-1,4 EAS*	32,15m	1,39m	5,80 + 1,90 m	600kg
SB 32-2,5 EAS*	32,00m	2,55m	6,20 + 2,10 m	1.000kg

* mit automatischer, selbstnivellierender Abstützung einsetzbar

bitte Sonderprospekt anfordern



SB 32-1,4 EAS Platzbedarf nur 1,39m

Indoor-Lifte

die Leichtgewichte für empfindliche Böden mit nicht-markierenden Reifen

manuell verfahrbar, manuell auf und ab

Typ	Arbeits- höhe	Breite	Plattform- länge	Gewicht	Nutzlast
IL 3,5	3,50m	0,70m	0,72m	180kg	150kg
IL 4,2	4,20m	0,75m	0,85m	305kg	150kg

manuell verfahrbar, elektrisch auf und ab

Typ	Arbeits- höhe	Breite	Plattform- länge	Gewicht	Nutzlast
IL 4,5	4,50m	0,75m	1,00m	285kg	200kg
IL 5,0 CS	4,95m	0,76m	0,55m	333kg	200kg
IL 5,0 CS II	5,00m	0,78m	0,55m	341kg	250kg
IL 5,1	5,10m	0,78m	1,52m	342kg	250kg
IL 5,1 Duo	5,10m	0,78m	1,49m	342kg	250kg
IL 5,5	5,50m	0,75m	0,84m	480kg	200kg

elektrisch verfahrbar, elektrisch auf und ab

Typ	Arbeits- höhe	Breite	Plattform- länge	Gewicht	Nutzlast
IL 4,5 A	4,50m	0,75m	1,00 + 0,73m	500kg	200kg
IL 4,5 A Plus	4,50m	0,75m	1,00 + 0,73m	550kg	200kg
SL 7 E	6,75m	0,79m	0,91m	930kg	227kg
SL 8 E	7,94m	0,80m	0,91m	1.107kg	159kg

manuell verfahrbar, elektrisch auf und ab, mit Stützen

Typ	Arbeits- höhe	Breite	Plattform- länge	Gewicht	Nutzlast
ILS 9,4	9,45m	0,77m	0,77m	384kg	140kg
ILS 10,85	10,85m	0,77m	0,77m	414kg	140kg
ILS 12,75	12,75m	0,77m	0,77m	478kg	135kg
ILS 14	14,00m	0,77m	0,77m	427kg	115kg



IL 4,5



IL 5,1



IL 5,1 Duo



IL 4,5 A Plus

Teleskop- und Scherenbühnen mit Gummiraupenfahrwerk mit dynamischem und autom. Nivellierungssystem bis 15° Gefälle

Typ		Arbeits- höhe	seitliche Reichweite	min. Breite
RT 12 EK	Batterieantr.	12,20m	7,00m	1,15m
RT 12 DK		12,60m	8,75m	1,75m
RT 16 DK		16,10m	10,50m	2,20m
Scherenbühne			Ausschub	
RSB 10-1,6 D	230V- u. Dieselantr.	10,00m	1,12m	1,46m



RSB 10-1,6 D



RT 12 DK

Selbstf. Arbeitsbühnen mit Raupenfahrwerk auf Wunsch ausgerüstet mit Pads

Typ		Arbeits- höhe	seitliche Reichweite	Breite
RT 14		14,00m	11,30m	2,15m
RT 17		17,00m	13,00m	2,46m
RT 20		20,00m	16,80m	2,46m
RT 23 K	mit Korbarm	22,70m	16,70m	2,49m
RT 23		22,80m	19,80m	2,46m



RT 14



RT 23



bitte Sonderprospekt anfordern

RT 14



RT 14

Caddies, Buggies & Transportwagen

Typ	Allrad	Antrieb
Caddy 2P	nein	Batterie



- offene Kabine
- Ladefläche
- bis zu 24 km/h
- Batterieantrieb

Typ	Allrad	Antrieb
Buggy 6-Sitzer	ja	Benzin

- geschl. Vollkabine, 6-Sitzer
- mit Klimaanlage
- mit Seilwinde
- große Ladefläche bis 200 kg Zuladung
- Straßenzulassung, bis zu 90 km/h
- optional mit Anhänger
- Anhängelast: 400 kg ungebremst, 1.000 kg gebremst



Typ	Allrad	Antrieb
Buggy CRTV	ja	Diesel



- geschlossene Vollkabine mit Heizung
- Ladefläche mit Kippvorrichtung
- Straßenzulassung, bis zu 40 km/h
- optional mit Anhänger
750 kg zul. ges.-Gew. / 627 kg Nutzlast

Typ	Allrad	Antrieb
Transportwagen TW 1500	nein	Batterie

- Allradlenkung - auch für schwieriges, unebenes Terrain geeignet
- Nutzlast 1.500 kg
- ausgestattet mit Funkfernbedienung
- ausklappbare Ladeflächenbegrenzung
- anhebbare Ladefläche: 14 cm
- Ladefläche: 1,62 x 0,70 m
- Ideal auch zum Transport unserer Lastverteiler-Fahrplatten (S. 11)



Gelände-Gabelstapler (Diesel)

Typ	Hubkraft	Hubhöhe	Freihub	Breite	Höhe
GSD 25-4700A (Allradantrieb)	2,50t	4,74 m	1,57 m	1,45 m	2,10 m
GSD 30-5500	3,00t	5,55 m	2,00 m	1,32 m	2,10 m
GSD 30-5560 Z	3,00t	5,56 m	1,85 m	1,63 m	2,53 m
GSD 40-5500A (Allradantrieb)	4,00t	5,50 m	0,00 m	2,20 m	2,80 m
GSD 50-5500A (Allradantrieb)	5,00t	5,50 m	1,87 m	2,08 m	2,43 m
GSD 50-5930	5,00t	5,93 m	1,78 m	1,45 m	2,78 m



GSD 25-4700A



GSD 30-5500



GSD 30-5560 Z



GSD 50-5500A

alle Diesel-Stapler mit Seitenschieber, Vollkabine, Heizung und Bluespot (möglich)

Industrie-Gabelstapler (Elektro u. Diesel)



Ladegerät mit wetterfester Transportabdeckung (Standard)



während des Ladevorgangs

Industrie-Gabelstapler mit Elektroantrieb

Typ	Hubkraft	Hubhöhe	Freihub	Breite	Höhe
GSE 20-4500	2,00t	4,50m	0,12m	1,16m	2,17m
GSE 20-5500	2,00t	5,50m	1,90m	1,12m	2,48m
GSE 30-5500	3,00t	5,50m	0,14m	1,21m	2,57m
GSE 30-5560	3,00t	5,56m	1,84m	1,25m	2,51m
GSE 35-5500	3,50t	5,50m	0,14m	1,21m	3,10m
GSE 35-6150	3,50t	6,15m	1,61m	1,25m	2,90m
GSE 48-5500	4,80t	5,50m	1,50m	1,55m	2,68m
GSE 50-5600	5,00t	5,60m	1,78m	1,47m	2,59m
GSE 100-5000	10,00t	5,00m	0,20m	2,20m	3,12m



Schubmast-Stapler SMS 16-8000

Industrie-Gabelstapler mit Dieselantrieb

Typ	Hubkraft	Hubhöhe	Freihub	Breite	Höhe
GSD 30-5560	3,00t	5,56m	1,85m	1,20m	2,53m
GSD 35-5500	3,50t	5,50m	0,14m	1,36m	2,68m
GSD 50-5930	5,00t	5,93m	1,83m	1,45m	2,78m

Schubmast-Stapler mit Elektroantrieb

Typ	Hubkraft	Hubhöhe	Freihub	Breite	Höhe
SMS 16-8000	1,60t	8,00m	2,66m	1,27m	3,23m



Seitenstapler SEST 60-6000

Seitenstapler mit Dieselantrieb

Typ	Hubkraft	Hubhöhe	Freihub	Breite	Höhe
SEST 60-6000	6,00t	6,09m	2,03m	2,24m	2,96m

alle Elektro-Stapler mit nicht-markierenden Reifen, Seitenschieber, Frontscheibe mit Wischer, Dach und Bluespot (möglich)

Teleskoplader

mit drehbarem Oberwagen

Typ	max. Hubhöhe	max. Reichweite	max. Hubkraft	Führersch. Kl. erford.
TSR 1640	15,80m	13,20m	4.000kg	4 / L
TSR 1840	17,90m	15,10m	4.000kg	4 / L
TSR 2145	20,60m	17,90m	4.500kg	4 / L
TSR 2150	20,60m	18,10m	4.999kg	4 / L
TSR 2460	23,90m	20,80m	6.000kg	4 / L
TSR 2540	24,60m	18,50m	4.000kg	4 / L
TSR 2650	25,90m	22,90m	4.950kg	4 / L
TSR 2655	25,50m	21,40m	5.500kg	4 / L
TSR 3040	29,50m	25,50m	4.000kg	4 / L
TSR 3050	29,20m	25,40m	4.950kg	4 / L
TSR 3060	29,90m	25,90m	6.000kg	4 / L
TSR 3550	34,20m	27,00m	4.950kg	4 / L
TSR 3570	34,70m	28,00m	7.000kg	4 / L




alle Geräte auf Wunsch mit nicht-markierenden Reifen und Partikelfilter lieferbar



TSR 2540

mit starrem Oberwagen

Typ	max. Hubhöhe	max. Reichweite	max. Hubkraft	Führersch. Kl. erford.	Stützen
TS 420	4,35m	2,65m	2.000kg	4 / L	nein
TS 626 E	5,79m	3,10m	2.600kg	4 / L	nein
TS 625 II	5,85m	3,40m	2.500kg	4 / L	nein
TS 732	6,90m	3,94m	3.200kg	4 / L	nein
TS 733	6,60m	3,50m	3.300kg	4 / L	nein
TS 930	8,85m	6,05m	3.000kg	4 / L	nein
TS 1030 II	9,60m	6,50m	3.000kg	4 / L	ja
TS 1135	10,90m	7,20m	3.500kg	4 / L	ja
TS 1338	12,60m	8,70m	3.800kg	4 / L	ja
TS 1340	12,55m	8,70m	4.000kg	4 / L	ja
TS 1440 II	13,53m	9,46m	4.000kg	4 / L	ja
TS 1440	13,78m	9,64m	4.000kg	4 / L	ja
TS 1740 II	16,70m	12,50m	4.000kg	4 / L	ja
TS 1840	17,55m	13,08m	4.000kg	4 / L	ja

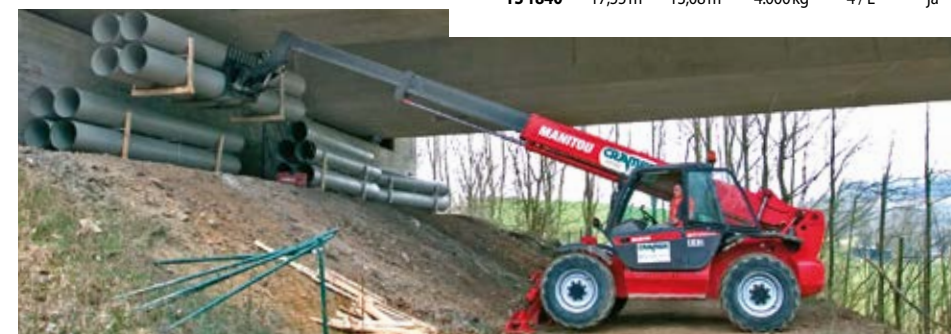

TS 1435

Schwerlast-Teleskoplader bis 20 t Hubkraft

Typ	max. Hubhöhe	max. Reichweite	max. Hubkraft	Führersch. Kl. erford.
TSH 1060	9,80m	5,70m	6.000kg	4 / L
TSH 1070	10,00m	5,90m	7.000kg	4 / L
TSH 10160	9,60m	5,20m	16.000kg	4 / L
TSH 10200	9,70m	5,40m	19.999kg	4 / L



(Teleskop)-Radlader

Äußerst geländegängig, wendig und handlich, mit vielseitiger Ausrüstung lieferbar, rundum freie Sicht!

Typ		max. Hubhöhe	seitliche Reichweite	max. Hubkraft
RL 323	ohne Teleskop	3,23m	1,19m	2.366kg
TRL 528	mit Teleskop	4,65m	2,83m	2.792kg



Vielseitige Ausrüstung für alle unsere Teleskoplader

Alle unsere Geräte sind auf Wunsch mit nicht-markierenden Reifen und Rußpartikelfilter gem. TRGS 554 lieferbar!



Ausleger auch mit unseren Gabelstaplern nutzbar




Staplergabeln bis 3 m Länge teilw. verstellbar bis 2 m Breite



Aufschub Lasthaken bis 5 t Hubkraft



Lasthaken bis 5 t Hubkraft



Seilwinden von 3,5 bis 12 t Hubkraft



Auslegerspitzen mit Seilwinde bis 2 t Hubkraft und 2,50 m Länge



schwenkbare Arbeitskörbe für bis zu drei Personen und bis 3,60m teleskopierbar



Kranarm bis 11 t Hubkraft für Schwerlast-Teleskoplader TSH10120



Ausleger bis 5 t Hubkraft



Auslegerspitzen mit 0,5 t Hubkraft und 3,60 m Länge



Betonkübel



Schaufeln und Leichtgutschaufeln von 0,78 m³ bis 2,00 m³



Schneeschaufel mit Bodenschoner



Schneeschild



Kehrmaschine

Anhängerkrane

mit Benzin- oder Li-Ion / 230V-Antrieb

Typ		max. Hubhöhe	seitliche Reichweite	max. Hubkraft
AHK 3015	Benzinmotor	30,00m	25,00m	1.500 kg
AHK 3015 E	Li-Ion / 230V-Antrieb	30,00m	25,00m	1.500 kg

auch erhältlich als:
vollelektrischer Akku-Anhängerkran - **AHK 3015 E**
mit 230V-Ladetechnik

Krane lieferbar mit:

- Dachziegelverteiler (DZV 400)
- Multiziegelzange (MZZ 360)
- Palettengabel (PG 1000)
- Kippmulde (KM 500)
- Vakuumsauger (VS 300, 375, 400, 600)



Vakuumsauger

für Montage glatter Dach- u. Wandelemente,
an allen unseren Kranen einsetzbar!

Typ	max. Hubkraft	für Bau- elemente bis	Gewicht
VS 300	300 kg	18m Länge	210 kg
VS 375	375 kg	9m Länge	70 kg
VS 400	400 kg	12m Länge	81 kg
VS 600	600 kg	11 m Länge	29 kg



LKW-Autokran

Typ	max. Hubhöhe	seitliche Reichweite	max. Hubkraft
AK 3740	37,00m	28,00m	4.000 kg



Mini Kran

Typ	max. Hubhöhe	seitliche Reichweite	max. Hubkraft
MK 1005	10,50m	5,10m	500kg



Lagertechnik

Deichselstapler

Typ	Hubkraft	Hubhöhe
DSE 16-4700	1,60t	4,70m
DSE 16-4800	1,60t	4,80m
DSE 16-5400	1,60t	5,40m
DSE 20-2500	2,00t	2,50m



Gabelhubwagen mit und ohne Elektroantrieb

Typ	Hubkraft	Hubhöhe
DHW 18 mit Elektroantrieb und Initialhub (0,12m)	1,80t	120mm
GHW 25	2,50t	120mm



Gabelhubwagen mit Wiegeeinrichtung

Typ	Hubkraft	Hubhöhe
Gabelhubwagen mit Wiegeeintr.	2,00t	200mm

manueller Hochhubwagen

Typ	Hubkraft	Hubhöhe
DSM 10-2500	1,00t	2,50m



Materiallift

Typ	Hubkraft	Hubhöhe
ML 3-5750	0,30t	5,75m
ML 3-7500	0,30t	7,47m



T 17 Unimog Zweiwegefahrzeuge

Typ	Arbeits- höhe	seitliche Reichweite
T 17 Unimog	16,60m	11,60m

Unsere Fahrzeuge haben die erforderliche Zulassung für DB-Strecken.

Unsere Fahrer sind ausgebildete Eisenbahnfahrzeugführer.



bitte Sonderprospekt anfordern

Mobile Brückenuntersichtgeräte
mit Arbeitssteg



Typ		horizontale Reichweite	Arbeits- tiefe
UB 7	Gummikettenfahrwerk	7,00m	4,70m
UB 12		12,50m	9,20m
16 A		16,00m	6,90m
UB 17		16,00m	8,30m
20 F		21,00m	8,70m
20 A		21,00m	8,05m
UB 20		20,20m	11,30m
UB 20	Sonderausrüstung	24,00m	15,00m

eigene Konstruktion und Herstellung
bitte Sonderprospekt anfordern



Mobile Brückenuntersichtgeräte
mit Arbeitskorb



Typ		horizontale Reichweite	Arbeits- tiefe
NS 13		13,50m	15,15m
NS 28		13,70m	16,20m



bitte Sonderprospekt anfordern

UBK 17,50

Brückenuntersichtgerät und Hubarbeitsbühne
mit horizontaler Reichweite Unterflur bis 17,50m





- erreicht von einem Standort ca. 480m² Brückenuntersicht
- Drehbereich unter der Brücke: 180°
- Korb senkrecht nach oben teleskopierbar
- fahrende Inspektion mit hydraulischem Antrieb




UBK 17,50

max. horizontale Reichweite Unterflur	17,50 m
seitlicher Schwenkbereich Teleskoparm 3	180°
max. Absenktiefe Unterflur	21,00 m
max. Arbeitshöhe Überflur	23,20 m
max. Korbnutzlast	280 kg oder 3 Pers. + Werkzeug
Größe des Korbes	1,35 x 1,25 m
Korb senkrecht nach oben teleskopierbar	
Steigfähigkeit in Arbeitsfahrt	11 %
Standbreite in Arbeitsstellung	min. 2,90 m max. 3,40 m
max. seitliche Ausladung des Drehauslegers	5,20 m
max. Höhe des Drehauslegers über Lärmschutzwand	5,35 m
rechts und links Abklappen möglich	
Fahrtrieb in Arbeitsstellung, hydraulisch, stufenlos, vom Korb zu bedienen	
Bedienung: (gem. GUV-R2103 und EN280)	
1 Bediener im Korb	
1 Fahrer in der Fahrzeugkabine	
zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs	31,20 t

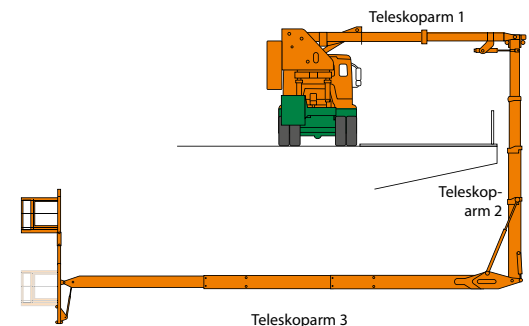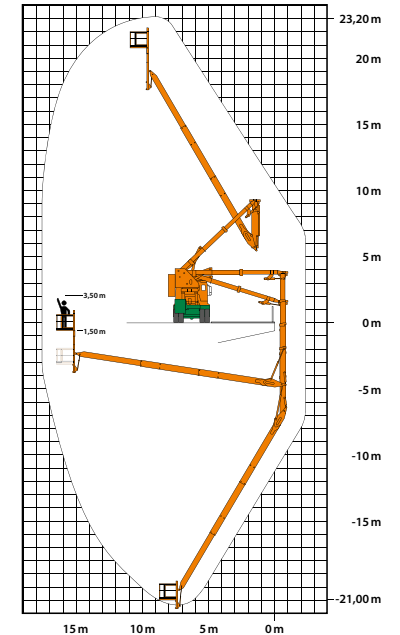

UB 7 - Brückenuntersichtgerät für Fußwegbrücken


Typ	horizontale Reichweite	Arbeitstiefe
UB 7	Gummikettenfahrwerk	7,00 m

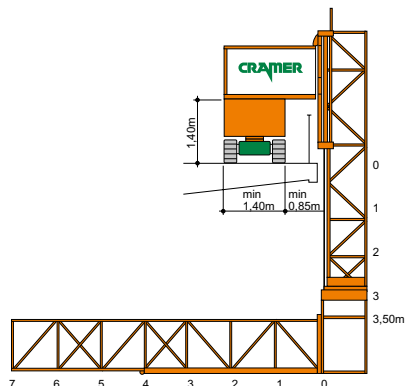

bitte Sonderprospekt anfordern

16 A - flexibel und leicht, Plattform verlängerbar auf 19 m

Typ	horizontale Reichweite	Arbeitstiefe
16 A	16,00 m	6,90 m

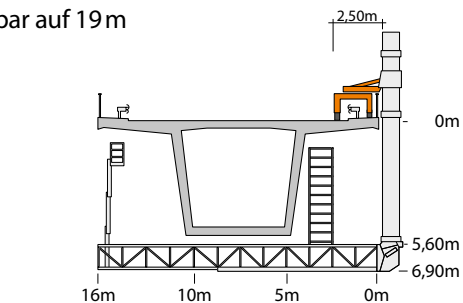

Unterflurarbeiten an Bauwerken und technischen Anlagen

mit Gelenkteleskopbühnen SGT 16U und 22U

Typ		Arbeits-tiefe	Arbeits-höhe	seitliche Reichweite	Breite
SGT 16U	m. Korbarm	7,00 m	16,00 m	12,80 m	2,44 m
SGT 22U	Allrad m. Korbarm	11,60 m	22,00 m	18,80 m	2,44 m



Prüfung von Gasleitungen unter einer Brücke in Hagen



Montagearbeiten an einer Kaimauer am Rhein

Unterflurarbeiten an Bauwerken und technischen Anlagen

mit Brückenuntersichtgerät NS 28



Arbeiten am Neubau des Emscherkanals

Anbringung von Schifffahrtszeichen
Rheinhafen Krefeld mit NS 28

Der Betrieb



über 70 LKW-Arbeitsbühnen



Unsere Leistungen

- für jede Arbeit das passende Gerät
- Einsatzberatung kostenlos vor Ort
- eigene Transportfahrzeuge, dadurch pünktliche Anlieferung
- Rampenanlieferung mit jedem unserer Transportsattelzüge
- für Sonderfälle Mobilkraneinsatz zum Einheben der Geräte
- Haftpflichtversicherung für die Fahrzeuge und Geräte
- Haftungsbeschränkung mit Selbstbehalt nach Listen-Neuwert
- Wartung der Geräte durch unser gut ausgebildetes Fachpersonal
- Reparaturen oder Tausch der Arbeitsbühne bei Störungen oder Ausfällen sofort
- fast alle Arbeitsbühnen, auch Allradgeräte mit nicht-markierenden Reifen oder Gummiketten lieferbar
- auf Wunsch Rußpartikelfilter für unsere Dieselgeräte
- Bio-Hydraulik-Öl in unseren Hydraulikanlagen
- fest eingebaute Ladegeräte auch für die Starterbatterien der dieselmotorbetriebenen Geräte
- Schulung Ihres Bedienungspersonals
- Sicherheitsunterweisung (mind. 1x jährl. vorgeschrieben)
 - bei Langzeitmieten kostenlos
- fachgerechte und ausführliche Einweisung Ihrer Mitarbeiter bei Anlieferung durch unsere geschulten Einweiser
- Ausrüstung der Arbeitskörbe mit Kontaktabschaltleisten für schwierige Einsätze z.B. in der Petro-Chemie Industrie

Service

- nach jedem Einsatz Wartung und Sicherheitscheck, reinigen, auftanken bzw. Batterie aufladen
- nach 100 Betriebsstd. große Wartung
- jährl. UVV Prüfung
- gut ausgebildetes und geschultes Fachpersonal
- Beaufsichtigung durch Meister und Dipl. Ing.
- für Behebung von Störungen oder erforderlichen Wartungsarbeiten am Einsatzort setzen wir besonders geschultes Personal mit ausgerüsteten Werkstattfahrzeugen ein
- Reparaturen oder Tausch des Gerätes - bei Ausfall sofort
- 24 Std. Service nach vorheriger Anmeldung möglich, auch an Sonn- und Feiertagen



Sicherheit ist unsere Mission - *seit 20 Jahren!* Zentrum für Schulungen und Sicherheitsunterweisungen

Wir sind zertifiziertes Mitglied der IPAF (International Powered Access Federation). Unsere IPAF Schulungen sind international anerkannt und entsprechen dem DGUV-Grundsatz 308-008.



Wir sind seit 20 Jahren Ihr Experte für professionelle Weiterbildungen und praxisnahe Trainings. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen Schulung und

Sicherheitsunterweisung für Ihr Team. Wir bieten unsere Kurse in unseren Schulungsräumen, bei Ihnen im Betrieb oder auf Ihrer Baustelle an.



Unsere Schulungen

■ **IPAF Bediener Schulung** für Arbeitsbühnen (z. B. Scherenbühnen, Teleskop-Arbeitsbühnen, LKW-Arbeitsbühnen, usw.)

■ **IPAF PAV Schulung** für Push-Around-Vertikal-Lifte (handverschiebbare Indoor-Lifte ohne Fahrtrieb)

■ **IPAF PSaG Schulung** für den sicheren Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz

■ **Gabelstapler Schulung** für die Bedienung von Gegengewichtsstaplern (Frontstaplern)

■ **Teleskopstapler Schulung** für Teleskopmaschinen mit starrem oder drehbarem Oberwagen

■ **Hallenkran Schulung** für flurgesteuerte Krane (z. B. Brücken-, Decken- oder Portal-, usw.)

■ **Mobilkran Schulung** für Dachdeckerkrane (bis 7,49 t), Mini-, Anhänger- und Montagekrane

■ **Anschläger Schulung** über die korrekte Handhabung und Auswahl von Anschlagmitteln

■ **Ladungssicherung Schulung** der Grundlagen für Verlader im Straßenverkehr

■ **Jährliche Sicherheitsunterweisung** zu den Themen Arbeitsbühnen, Stapler, Krane und weitere Arbeitsmittel



Jetzt informieren und anmelden:

Tamara Twardoch,
Leiterin des Schulungszentrums

☎ 02304 933-588

✉ schulung@cramer-arbeitsbuehnen.de

Transport



Wir transportieren unsere Arbeitsbühnen und Teleskopstapler mit unseren 20 Satteltief ladern und drei Solofahrzeugen.

Unsere Fahrer sind für die Übergabe und Einweisung Ihres Bedienungspersonals durch die

IPAF (International Powered Access Federation) ausgebildet. Es finden regelmäßig Schulungen und Prüfungen statt.

Für Sonderfälle setzen wir unseren Mobilkran zum Einheben der Geräte ein.



Wir schonen unsere Umwelt durch:

- **60% unserer Geräte arbeiten CO2 neutral**
- Rußpartikelfilter an unseren Dieselgeräten
- biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Sattelzugmaschinen mit Euro 6 Norm
- viele unserer Geräte mit Elektro- oder Hybrid-Antrieben
- nicht-markierende Reifen bei fast allen unseren Geräten
- Umstellung der Büroheizung auf Wärmepumpe und Installation einer Photovoltaikanlage auch zur Aufladung unserer Elektromaschinen
- maximale Eingrünung des Betriebsgeländes
- Anlage von 800 m² Blühstreifen
- umweltverträgliches Waschmittel für unsere Geräte

CRAMER
Arbeitsbühnen®



60% unserer Geräte



CO2 neutral arbeitende Geräte



Rußpartikelfilter



nicht-markierende Reifen



800 m² Blühstreifen am Firmengelände

Historie der Firma Cramer

1962	Gründung als Einzelfirma durch Peter Cramer in Plettenberg / Sauerland Geschäftsinhalt: Holzurückarbeiten und Transporte.	Mitarbeiter 3
1970	Änderung der Leistungsbereiche in Baumdienst = Ausführung von Baumpflege-, Baumchirurgie, Fäll- und Pflanzarbeiten für Kommunen und Straßenbauverwaltungen. Vermietung von LKW-Arbeitsbühnen erst 3, später ca. 30 Geräte. Später Niederlassung Hamburg und Stützpunkte in Wiesbaden u. Düsseldorf. Ehefrau Marie-Luise Cramer beginnt n. Studium als Büroleiterin/Prokura	erst 5, später 20
1977	Anschaffung von 2 Brückenuntersichtgeräten – Einsatz für Brückeninspektionen und Reparaturarbeiten für Straßen- und Autobahnverwaltungen.	
1982	Umzug von Plettenberg nach Hagen. Bau des Betriebes mit 2 Werkhallen (700 + 900 qm), Büro und Wohnhaus. Gründung der Abteilung Konstruktion und Entwicklung von Brücken- untersichtgeräten. Expansion der Vermietung auf 50 Arbeitsbühnen.	35
1984	Änderung der Geschäftsform zur Cramer GmbH. Erweiterung des Geschäftsbereiches Maschinenbau. Export von ca. 20 Brückenuntersichtgeräten Europa, Afrika u. USA Herstellung von 15 Brückenuntersichtgeräten für die eigene Vermietungsabteilung.	40
1988	Änderung der Geschäftsform zur Peter Cramer GmbH + Co. KG.	
1990	Entwicklung und Bau stationärer Brückenbesichtigungswagen, Hängegerüste und Schrägseilbefahranlagen.	
1997	Expansion der Arbeitsbühnenvermietung auf ca. 140 Maschinen.	50
2002	Eintritt des Sohnes, Dipl.-Wirtschaftsingenieur Till Cramer, in die Firma. Erweiterung des Vermietungsbereiches auf Teleskopklader und Zweige- fahrzeuge für DB	
2004	Eintritt der Tochter, Dipl.-Kauffrau Annekathrin Schumacher-Cramer, in die kfm. Leitung. Eintritt des Schwiegersohnes, Dipl.-Kaufmann Jan Schumacher als Bereichsleiter der Arbeitsbühnenvermietung. Erweiterung des Maschinenparks bis 2010 auf 750 Vermietmaschinen.	60
2005	IPAF-Schulungszentrum für Sicherheitsschulungen und Sicherheitsunter- weisungen für Bediener von Arbeitsbühnen und Gabelstaplern.	70
2009	Umzug der Arbeitsbühnenvermietung, Disposition, Wartung und Reparatur in die auf dem Betriebsgelände neu erstellte Halle 3 (Größe 2.500 qm).	
2013	Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen, Erweiterung des Geräteparks auf über 1.000 Mietgeräte, 14 Satteltiefader und drei Solofahrzeuge, Programmerweiterung Gabelstapler für Industrie und Gelände, Teleskopklader bis 30 m Hubhöhe und 4 t Hubkraft	90
2015	Erweiterung des Geräteparks auf über 1.200 Mietgeräte, Selbstfahrende Arbeitsbühnen mit 57 m Arbeitshöhe und 17 Satteltiefadern	95
2016	Eintritt der Tochter, Dipl.-Kauffrau Annekathrin Schumacher-Cramer, und Schwiegersohn, Dipl.-Kaufmann Jan Schumacher, als Gesellschafter und Geschäftsführer in die Peter Cramer GmbH + Co. KG. Leitung der Brückenabteilung durch Sohn Dipl.-Wirtschaftsing. Till Cramer. Erweiterung des Geräteparks auf über 1.300 Geräte.	100
2019	zusätzl Vermietung Dachdeckerkräne u. 32 m Hochregalscherenbühnen	
2023	Jubiläumsfeier zum 60-jährigen Bestehen, über 1.600 Vermietmaschinen	115
2024	neue Niederlassung in Hamburg, insgesamt über 1.700 Vermietmaschinen	140
2025	Erster Sicherheitstag zum 20-jährigen Jubiläum unseres Schulungszentrums	

Die Geschäftsführung der Firma Cramer:



■ **Peter Cramer**
Geschäftsführer
technischer Leiter

Tel: (02304) 933-610
petercramer@
cramer-arbeitsbuehnen.de



■ **Annekathrin Schumacher-Cramer**
Geschäftsführerin

Tel: (02304) 933-640
annecramer@
cramer-arbeitsbuehnen.de



■ **Jan Schumacher**
Geschäftsführer

Tel: (02304) 933-560
janschumacher@
cramer-arbeitsbuehnen.de

Ihre Ansprechpartner für Brückenuntersichtgeräte:



■ **Till Cramer**
Vermietung Brückenuntersichtgeräte
Zweigefahrzeuge, Außendienst,
Disponent

Tel: (02304) 933-630
tillcramer@cramer-arbeitsbuehnen.de



■ **Christian Deuerling**
Kundenberater Brückenuntersichtgeräte,
Disponent

Tel: (02304) 933-635
christiandeuerling@cramer-arbeitsbuehnen.de

Dispo & Miete Brückenuntersichtgeräte: Tel. (02304) 933-666
brueckenservice@cramer-arbeitsbuehnen.de

Ihr Ansprechpartner für Arbeitsbühnen, Teleskopstapler und Gabelstapler:




■ **Marcel Kummer**
Vertriebsleiter

Tel: (02304) 933-590
marcelkummer@cramer-arbeitsbuehnen.de



Dispo & Miete Arbeitsbühnen: dispo@cramer-arbeitsbuehnen.de

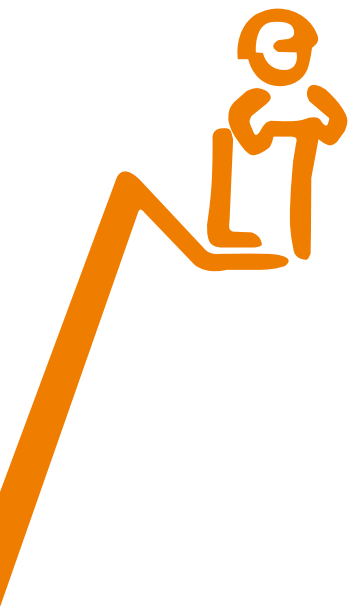

Peter Cramer GmbH & Co. KG

Steinbergweg 51-53 • 58099 Hagen

Tel. 02304 933-3


unsere Niederlassung in Hamburg

Lademannbogen 59 • 22339 Hamburg

Tel. 040 50 797 200

www.cramer-arbeitsbuehnen.de

info@cramer-arbeitsbuehnen.de

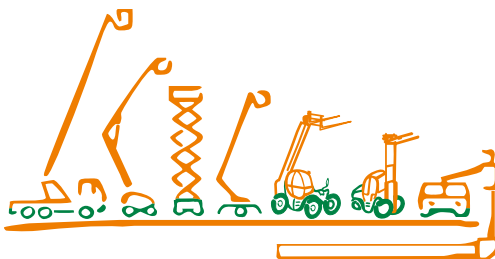

Unsere Direktwahlen für Miete und Service:



Arbeitsbühnen: 02304 933 - **555** dispo@cramer-arbeitsbuehnen.de

Niederlassung Hamburg 040 50 797 200 hh@cramer-arbeitsbuehnen.de

Brückenuntersichtgeräte: 02304 933 - **666** brueckenservice@cramer-arbeitsbuehnen.de

Service: 02304 933 - **444** service@cramer-arbeitsbuehnen.de

Verkauf Gebrauchtgeräte: 02304 933 - **696** verkauf@cramer-arbeitsbuehnen.de

IPAF - Schulungen: 02304 933 - **588** schulung@cramer-arbeitsbuehnen.de