


CRAMER
Arbeitsbühnen®



INDO  RLIFTE

Vermietung • Verkauf • Schulung • Service

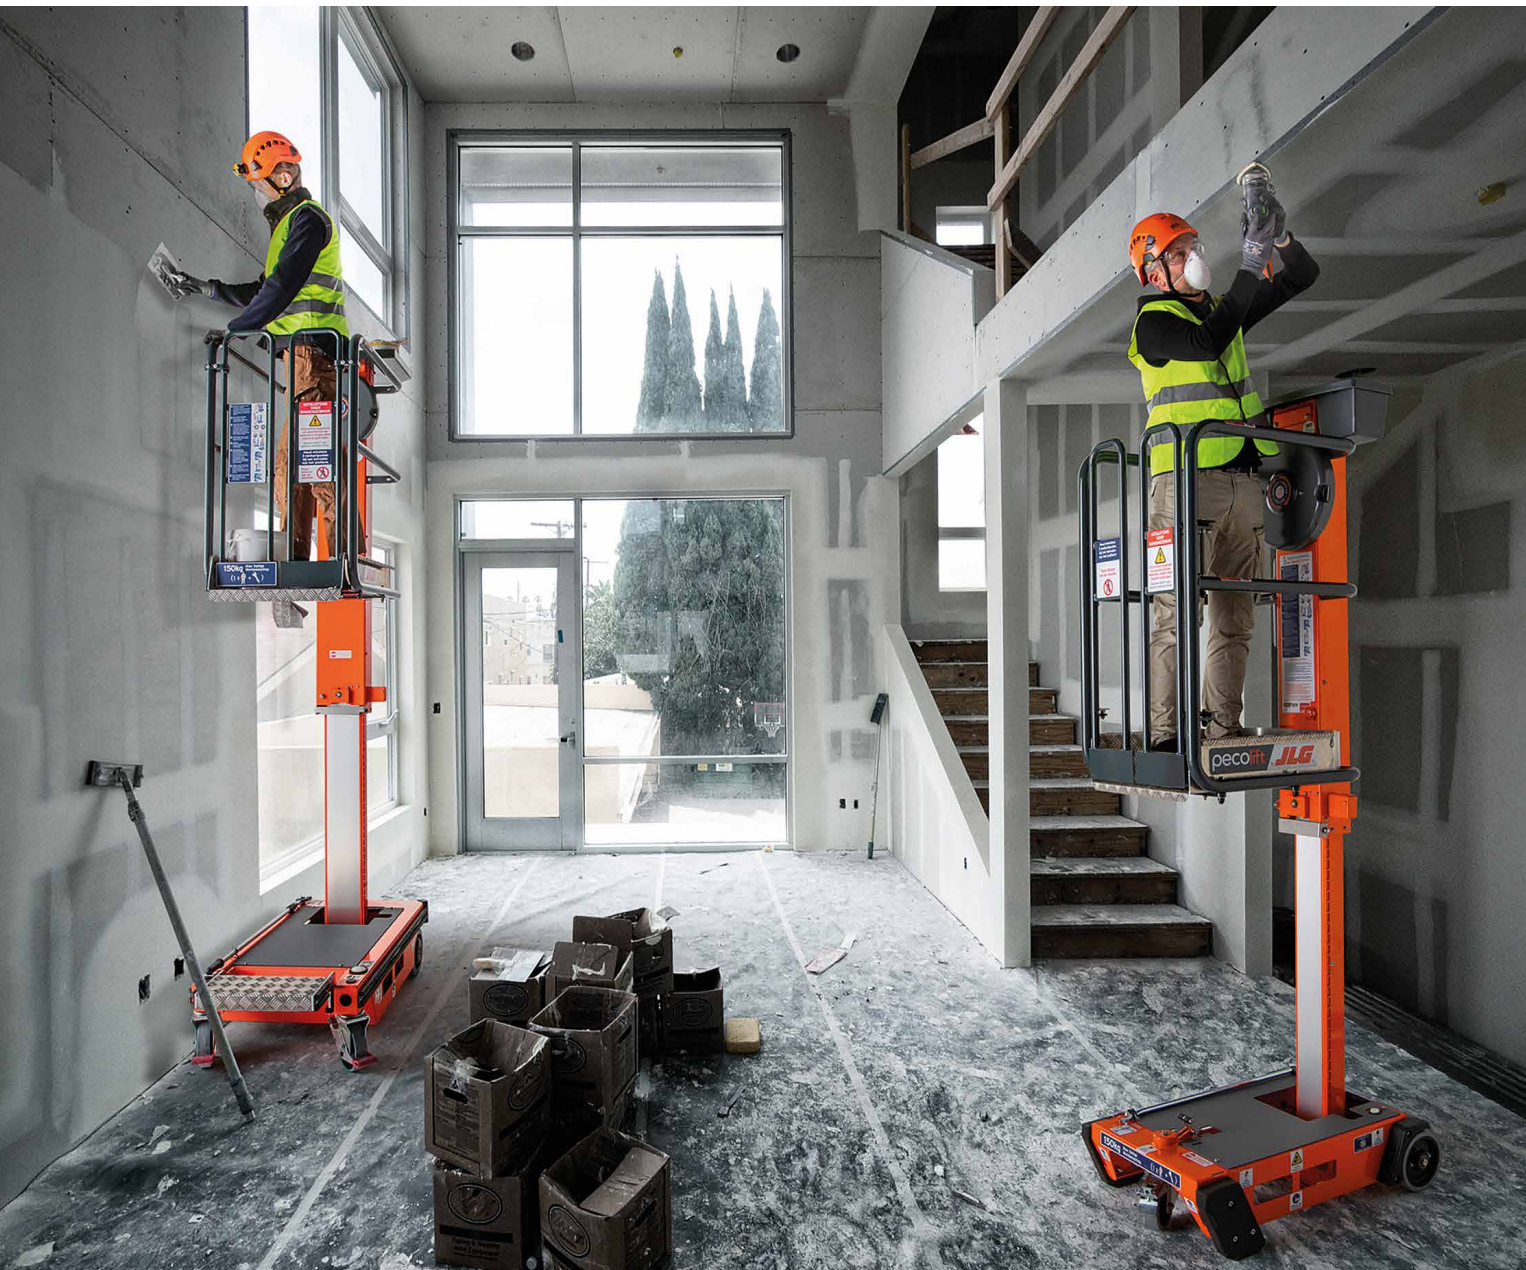

Abgebildet ist links der Ecolift und rechts der Pecolift.

	SEITE
LEITERN – EIN UNTERSCHÄTZTES RISIKO	04
INDOORLIFTE – DIE SICHERE UND EFFIZIENTE ALTERNATIVE	05
LIFTPOD 3,2 + 3,5	06
PECOLIFT + ECOLIFT	08
NANO 25 + NANO 35	10
POWER TOWER + POWER TOWER DUO	12
NANO 30 CS + POWER TOWER CS	14
ANBAUTEILE	16
BEDIENER- UND SICHERHEITSSCHULUNGEN	17
UNSERE SERVICELEISTUNGEN	18
MIETPROGRAMM	19
BERATUNG. VORFÜHRUNG. SCHNELLE UNTERSTÜTZUNG. KONTAKT	20



Dieses Bild ist mit KI generiert.

LEITERN EIN UNTERSCHÄTZTES RISIKO

Leitern gehören in vielen Betrieben noch immer zum Alltag. Oft werden sie „schnell mal eben“ eingesetzt – doch genau darin liegt die Gefahr: Sie zählen nicht nur zu den häufigsten Unfallquellen, sondern dürfen auch nur rechtlich stark eingeschränkt eingesetzt werden und bringen **zahlreiche Nachteile**:

- **Hohe Unfallgefahr**
Stürze schon bei geringer Höhe können schwere Verletzungen nachsichziehen
- **Rechtlich stark eingeschränkt**
Nutzung nur bis 2 Stunden, bei geringer Gefährdung und ohne sichere Alternative zulässig
- **Keine ergonomische Arbeitshaltung**
Langzeitfolgen möglich, unsicherer Stand, eingeschränkte Arbeitsmöglichkeiten
- **Eingeschränkte Produktivität**
unflexibel, beide Hände nicht frei, Materialtransport meist gänzlich unzulässig, 2. Person zur Sicherung notwendig
- **Hohe Folgekosten**
Ausfallzeiten, Ersatzpersonal, Haftungsrisiken bei Absturzunfällen
- **Nicht zukunftssicher**
moderne Arbeitsschutzrichtlinien sprechen gegen regelmäßigen Einsatz

GEFÄHRLICHE LEITERUNFÄLLE

- ! Jährlich ereignen sich in Deutschland laut DGUV etwa 20.000 meldepflichtige Leiterunfälle im Arbeitsbereich
- ! Circa 10 davon enden tödlich
- ! Etwa jeder 16. Leiterunfall führt zu einer dauerhaften Erwerbsminderung von mindestens 20 %



- Die Leiter ist keine zeitgemäße Lösung. Sicherheit, Effizienz und Rechtssicherheit verlangen nach einer besseren Alternative
- – Indoorlifte.

INDOORLIFTE DIE SICHERE UND EFFIZIENTE ALTERNATIVE

Indoorlifte sind die Antwort auf die Risiken und Einschränkungen von Leitern. Sie vereinen **Sicherheit, Ergonomie und Effizienz** – für moderne Betriebe, in denen Arbeitsschutz und Produktivität Hand in Hand gehen. Überzeugen Sie sich von den **Vorteilen**:

- **Maximale Sicherheit**
Fester Stand, stabile Plattformen, Geländer und moderne Sicherheitsfunktionen minimieren das Unfallrisiko.
- **Ergonomisches Arbeiten**
Komfortable Arbeitshöhen, beide Hände frei, rückschonende Körperhaltung.
- **Flexibilität & Produktivität**
Einfache Positionierung, schneller Standortwechsel, Werkzeug und Material immer griffbereit, keine Absicherung durch zweite Person nötig.
- **Kompakt & vielseitig**
Passen durch Türen, Flure und in Aufzüge.
- **Rechtssicher**
Erfüllen alle Arbeitsschutzrichtlinien und ersetzen Leitern rechtlich zulässig.
- **Nachhaltige Wirtschaftlichkeit**
Weniger Unfälle, reduzierte Ausfallzeiten, langfristige Investition in Sicherheit und Effizienz.
- **Umweltfreundlich & wartungsarm**
Modelle wie Eco-/Pecolift arbeiten ohne Strom, Batterien oder Öl.



ECO WR auch für den Außenbereich geeignet.

- Indoorlifte sind die smarte Alternative zur Leiter. Sie verbinden Sicherheit mit Effizienz und machen Unternehmen fit
- für die Zukunft. Entdecken Sie auf den nächsten Seiten die verschiedenen Modelle und Einsatzmöglichkeiten.

OPTIONEN

KAUF



MIETE



LANGZEIT
MIETE



FINANZIERUNG





Liftpod im Einsatz



manuell verfahrbar



manuell auf und ab

LIFTPOD

Stellen Sie sich vor, Sie könnten in 3,50 Metern Höhe arbeiten, die Hände frei haben, sich um 360 Grad drehen und direkten Zugang zu Ihren Werkzeugen und Materialien haben. Mit dem Liftpod ist das möglich!

Ob in **Hotels, Krankenhäusern, Bürogebäuden, Verwaltungen, Lagerhäusern oder im Einzelhandel**: Der Liftpod wurde speziell für die Anforderungen von Mitarbeitern im Facility Management und in der Instandhaltung entwickelt. Er unterstützt bei einer Vielzahl von Wartungs-, Reparatur- und Servicearbeiten und ermöglicht ein sicheres sowie effizientes Arbeiten in unterschiedlichen Höhen.

VORTEILE

- Hohe Mobilität
- Mehr Sicherheit durch Arbeitskorb
- Einfache und schnelle Höhenverstellung
- Kraftsparende Bedienung
- Höhere Produktivität
- Kombination aus Leiter- und Liftvorteilen

TYP	Liftpod 3,2	Liftpod 3,5
Herstellerbezeichnung	Liftpod 1,2	Liftpod 1,5
Arbeitshöhe (m)	3,20	3,50
Plattformhöhe (m)	1,20	1,50
Plattformbreite (m)	0,67	0,67
Plattformlänge (m)	0,87	0,87
Plattformnutzlast (kg)	150	150
max. Personenzahl	1	1
Fahrzeuglänge (m) ausgeklappt	0,97	0,97
Fahrzeuglänge (m) eingeklappt	0,55	0,55
Breite (m)	0,97	0,97
Höhe (m)	1,60	1,93
Gewicht (kg)	200	205
Hubfunktion	manuell	manuell
Fahrfunktion	manuell	manuell
Bodenbeschaffenheit	gerade/befestigt	gerade/befestigt
Einsatzbereich	innen	innen
Nicht markierte Reifen	JA	JA
Arbeitsbereich	senkrecht, nach oben	senkrecht, nach oben



Transportstellung eingeklappt



Arbeitsstellung ausgeklappt



PECO in Aktion



manuell verfahrbar



manuell auf und ab

PECOLIFT / ECOLIFT

Mit dem **Pecolift** und **Ecolift** erreichen Sie Ihre Arbeitshöhe in Sekunden – sicher, leise und ohne Batterien oder Hydraulik. Die Bedienung ist kinderleicht: Maschine positionieren, Plattform betreten, Kurbel drehen, fertig.

Die kompakten Personenlifte wurden für den Einsatz in verschiedenen Arbeitsumgebungen entwickelt. Ob industrielle Instandhaltung, Facility Management, Elektroinstallation, Innenausbau oder Brandschutz: Sie unterstützen Fachkräfte bei Arbeiten **in der Höhe sicher und effizient**. Durch ihre platzsparende Bauweise eignen sie sich für Produktionsstätten, Einzelhandelsflächen, Büros, Einkaufszentren und Hotels.

VORTEILE

- Kompakt & mobil
- Tür- und aufzugsgängig
- Ideal für den Innenbereich
- Effizienter als herkömmliche Lösungen
- Umweltfreundlich
- Wartungsarm bis wartungsfrei

TYP	IL 3,5 PECO	IL 4,2 ECO
Herstellerbezeichnung	PECOLIFT	ECOLIFT
CE Norm	EN 280	EN 280
Arbeitshöhe (m)	3,50	4,20
Plattformhöhe (m)	1,50	2,20
Plattformbreite (m)	0,60	0,66
Plattformlänge (m)	0,74	0,89
Plattformnutzlast (kg)	150	150
max. Personenzahl	1	1
Fahrzeuglänge (m)	1,00 / WR 1,10	1,28 / WR 1,25
Breite (m)	0,70 / WR 1,10	0,74 / WR 0,95
Höhe (m)	1,59	1,95
Gewicht (kg)	196 / WR 242	319 / WR 382
Hubfunktion	manuell	manuell
Fahrfunktion	manuell	manuell
Einsatzbereich	innen	innen
ATEX ⁽¹⁾	optional	optional
WR ⁽²⁾	optional	optional

(1) ATEX steht für explosionsgeschützte Geräte der Stufen 1 + 2, die sicher in Bereichen mit brennbaren Gasen oder Stäuben eingesetzt werden dürfen.

(2) „Wind rated“ Geräte sind dank ihres breiten und schweren Chassis (im Vergleich zum Standard-Modell vom Eco und Peco) für den Außeneinsatz geeignet und bleiben auch bei Wind bis 12,5 m/s stabil und sicher.

HINWEIS



ATEX



ATEX beim Peco + Eco optional möglich

WR beim PECO + ECO optional möglich

PECO + ECO kommen ohne Strom, Batterie und Öl aus



Modell PECO



Modell ECO



NANO 35 und der NANO 25 im Einsatz



manuell verfahrbar



elektrisch auf und ab

NANO 25 / NANO 35

Ob kompakt und wendig oder großzügig und tragfähig – der **NANO 25** überzeugt durch seine schlanke Bauweise, den komfortablen Einstieg und eine Arbeitshöhe bis 4,50 m – ideal für enge Räume und vielseitige Innenarbeiten. Der **NANO 35** kombiniert große Arbeitshöhe mit geringer Stellfläche und bietet dank seiner größeren Plattform mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.

Entwickelt für den **professionellen Inneneinsatz**, bewähren sich der NANO 25 und der NANO 35 bei Wartungs-, Service- und Installationsarbeiten in unterschiedlichsten Branchen.

VORTEILE

- Mehr Platz zum Arbeiten
- Hohe Tragfähigkeit
- Ideal für anspruchsvolle Projekte
- Komfortabel & sicher
- Effizient im Einsatz
- Perfekt für Innenbereiche
- Alternative zu Leiter, Podest und Gerüst

TYP	IL 4,5	IL 5,5
Herstellerbezeichnung	NANO 25	NANO 35
CE Norm	EN 280	EN 280
Arbeitshöhe (m)	4,50	5,50
Plattformhöhe (m)	2,50	3,50
Plattformbreite (m)	0,69	0,68
Plattformlänge (m)	0,89	0,89
Plattformnutzlast (kg)	200	200
max. Personenzahl	1	1
Fahrzeuglänge (m)	1,20	1,22
Breite (m)	0,72	0,72
Höhe (m)	1,57	1,93
Gewicht (kg)	324	442
Hubfunktion	elektrisch	elektrisch
Fahrfunktion	manuell	manuell
Einsatzbereich	innen	innen



Modell NANO 25



Modell NANO 35



Power Tower Duo, inkl. Zusatzoption Rohr- und Plattenhalter, bei Montagearbeit



manuell verfahrbar



elektrisch auf und ab

POWER TOWER / POWER TOWER DUO

Der **Power Tower** punktet mit größerer Plattform, höherer Tragfähigkeit und zusätzlichem Arbeitsraum, perfekt für anspruchsvolle Projekte mit mehr Materialeinsatz.

Der **Power Tower Duo** hingegen bietet eine Plattform für zwei Personen inklusive Werkzeug und Material. Mit innovativem Stabilisatorensystem und über 5 m Arbeitshöhe ist er die effiziente Alternative zu Gerüsten.

Beide Modelle **unterstützen Fachkräfte** in Instandhaltung, Facility Management, Elektroinstallation, Innenausbau und Brandschutz sowie in Produktionsstätten, Büros, Einzelhandel, Einkaufszentren und Hotels.

VORTEILE

- Platz für 2 Personen
- Über 5 m Arbeitshöhe
- Gerüst-Alternative
- Außeneinsatz möglich
- Für enge Bereiche geeignet
- Kompakt und wendig
- Vielseitig einsetzbar

TYP	IL 5,1	IL 5,1 Duo
Herstellerbezeichnung	POWER TOWER	POWER TOWER DUO
CE Norm	EN 280	EN 280
Arbeitshöhe (m)	5,10	5,10
Plattformhöhe (m)	3,10	3,10
Plattformbreite (m)	0,75	0,75
Plattformlänge (m)	1,52	1,52
Plattformnutzlast (kg)	250	250
max. Personenzahl	1	2
Fahrzeuglänge (m)	1,50	1,75
Breite (m)	0,78	0,76
Höhe (m)	1,85	1,83
Gewicht (kg)	365	483
Hubfunktion	elektrisch	elektrisch
Fahrfunktion	manuell	manuell
Einsatzbereich	innen	innen/außen
WR ⁽²⁾	NEIN	JA

(2) „Wind rated“ Geräte sind dank ihres breiten und schweren Chassis (im Vergleich zum Standard-Modell vom Eco und Peco) für den Außeneinsatz geeignet und bleiben auch bei Wind bis 12,5 m/s stabil und sicher.

HINWEIS



Power Tower DUO ist für 2 Personen ausgelegt

Für den Power Tower und den Power Tower DUO sind optional Rohr-/Plattenhalter erhältlich.



Modell POWER TOWER



Modell Power Tower DUO



Geeignet für Arbeiten in abgehängenen Decken: NANO 30 CS



manuell verfahrbar



elektrisch auf und ab

NANO 30 CS / POWER TOWER CS

Beide Modelle ermöglichen effizientes Arbeiten in beengten Umgebungen. Der **Nano 30 CS** überzeugt mit besonders kompakten Abmessungen für begrenzte und schwer zugängliche Arbeitsbereiche.

Mit seiner ultrakompakten Plattform erlaubt der **Power Tower CS** sicheren Zugang durch Deckenplatten in abgehängenen Decken (z.B. Odenwald-Decken-Systeme).

In Produktionsstätten, im Einzelhandel, in Büros, Einkaufszentren und Hotels sowie für Instandhaltung, Elektroinstallation, Innenausbau und Brandschutz bieten beide Modelle **zuverlässige Unterstützung**.

VORTEILE

- Ideal für beengte Arbeitsbereiche
- Kompakte Bauweise
- Für schwer zugängliche Bereiche geeignet
- Geringe Stellfläche
- Hohe Arbeitshöhe
- Zuverlässige Stabilität

TYP	IL 4,95 CS	IL 5,0 CS
Herstellerbezeichnung	NANO 30 CS	POWER TOWER CS
CE Norm	EN 280	EN 280
Arbeitshöhe (m)	4,95	5,00
Plattformhöhe (m)	2,95	3,00
Plattformbreite (m)	0,55	0,51
Plattformlänge (m)	0,52	0,55
Plattformnutzlast (kg)	200	250
max. Personenzahl	1	1
Fahrzeuglänge (m)	1,20	1,50
Breite (m)	0,72	0,76
Höhe (m)	1,92	1,86
Gewicht (kg)	333	365
Hubfunktion	elektrisch	elektrisch
Fahrfunktion	manuell	manuell
Einsatzbereich	innen	innen

HINWEIS

NANO 30 CS und Power Tower CS:
Beide bieten eine ultra-kompakte Plattform für enge Arbeitsbereiche – passen durch eine Odenwalddecke.




Modell NANO 30 CS



Modell Power Tower CS

POWER TOWER ANBAUTEILE PLATTENTRÄGER UND ROHRABLAGE

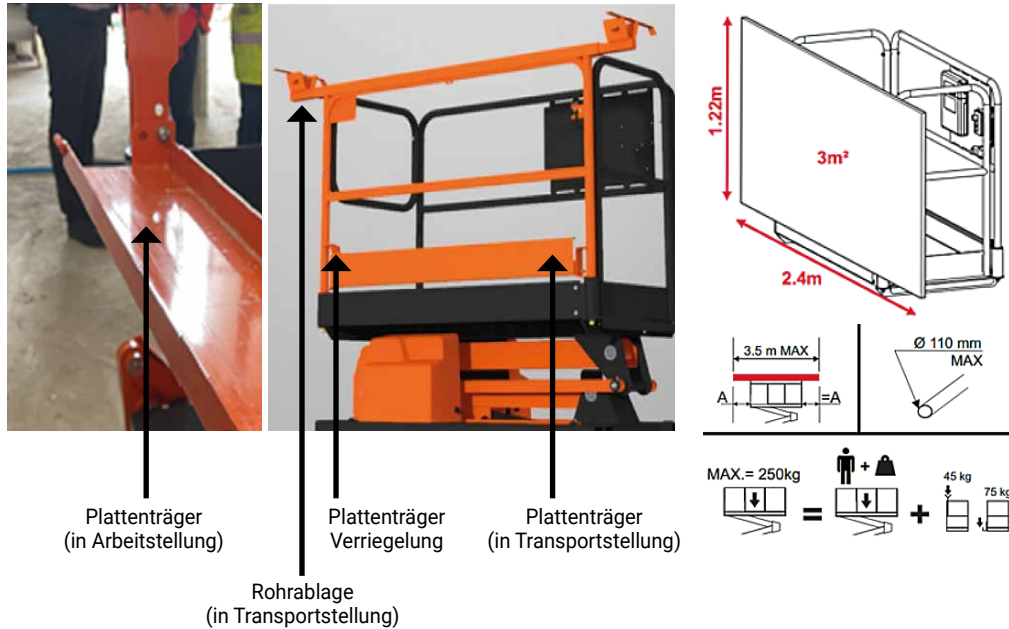

- Plattenträger, SWL* 75 kg
- Inklusive Halterung am Geländer für lange Materialien wie Rohr, Gewindestange oder Schiene, SWL 45 kg
- Die Plattenablage kann bei Nichtgebrauch weggeklappt werden, sodass die Maschine durch Türöffnungen passt
- Die Maschine ist für das Heben eines Gesamtgewichts von 250 kg ausgelegt. Dies beinhaltet 1 Person plus Material
- 2 Personen im Innenbereich ohne Material, 1 Person im Außenbereich ohne Material

*SWL = Safe Working Load (zulässige Traglast)



BEDIENER- UND SICHERHEITS- SCHULUNGEN

SICHERHEIT IST UNTER- NEHMENSPFLICHT

Die sichere und effiziente Nutzung unserer Arbeitsbühnen ist uns wichtig. Um dies zu gewährleisten, bieten wir zertifizierte Schulungsprogramme an, die Ihnen und Ihren Mitarbeitern den sicheren Umgang und die effiziente Bedienung der Arbeitsbühnen beibringen. Unsere Experten vermitteln das essentielle Wissen, das für den täglichen Einsatz benötigt wird.

Darüber hinaus ist es als Arbeitgeber Ihre Pflicht, sicherzustellen, dass nur geschultes und fachgerecht unterwiesenes Personal eingesetzt wird. Dies ist nicht nur ein Gebot der Sicherheit und Effizienz, sondern auch eine rechtliche Notwendigkeit, um den Unternehmerpflichten nachzukommen und alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.



UNSERE SCHULUNGEN

	IPAF Bediener Schulung	IPAF PAV Schulung	PAV Einführungskurs	Jährliche Sicherheits- unterweisung
LIFTPODS 3,2 + 3,5	✓	✓	✗	✓
PECO / ECO	✓	✓	✓	✓
NANO 25 / NANO 35	✓	✓	✗	✓
POWER TOWER / POWER TOWER DUO	✓	✓	✗	✓
NANO 30 CS / POWER TOWER CS	✓	✓	✗	✓

UNSERE SERVICELEISTUNGEN

SCHULUNGEN, WARTUNG, GARANTIE UND ERSATZTEILE – ALLES AUS EINER HAND

Unsere Dienstleistung endet nicht mit dem Verkauf. Entdecken Sie unseren umfassenden Service rund um mobile Hubarbeitsbühnen, der Schulungen, Wartungsverträge, Garantien und die schnelle Bereitstellung von Ersatzteilen umfasst.

Wir verstehen, dass exzellenter Service genauso wichtig ist wie die Qualität unserer Arbeitsbühnen. Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur die besten Produkte, sondern auch herausragende Serviceleistungen anzubieten, die den Einsatz Ihrer mobilen Arbeitsbühnen optimieren und erleichtern.



ZERTIFIZIERTE SCHULUNGEN

IPAF-Schulungsprogramme vermitteln den sicheren Umgang und die effiziente Bedienung Ihrer Arbeitsbühnen.



JÄHRLICHE UNTERWEISUNG

Gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsunterweisungen für Ihr Personal – rechtssicher erfüllt.



GARANTIELEISTUNGEN

Maßgeschneiderte Garantien sichern die kontinuierliche Leistungsfähigkeit Ihrer Arbeitsbühne.



WARTUNGSVERTRÄGE

Regelmäßige Überprüfungen durch unsere Fachkräfte sichern eine langfristige, störungsfreie Nutzung.



ERSATZTEILVERSORGUNG

Als Power-Towers-Partner liefern wir Ersatzteile schnell und unkompliziert – für minimale Ausfallzeiten.



REPARATUR & SUPPORT

Schneller Support: Modell und Seriennummer genügen – oder ein Foto des Typenschildes.

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK


FÜR JEDEN EINSATZ DAS RICHTIGE GERÄT



Weitere Infos finden Sie auf unserer Website. Einfach QR Code scannen.



- **LKW-Arbeitsbühnen**
für Führerscheinklasse B
Arbeitshöhen: 16,20 - 28,53 m
- **LKW-Arbeitsbühnen**
für Führerscheinklasse C1 + C
Arbeitshöhen: 27,00 - 42,50 m
- **Spinnen-Arbeitsbühnen**
Arbeitshöhen: 13,20 - 38,60 m
- **Selbstfahrende Arbeitsbühnen**
mit Batterie- und Hybridantrieb
Arbeitshöhen: 9,90 - 44,06 m
- **Selbstfahrende Arbeitsbühnen**
mit Dieselmotorantrieb
Arbeitshöhen: 12,25 - 56,86 m
- **Scheren-Arbeitsbühnen**
mit Dieselmotorantrieb
Arbeitshöhen: 9,90 - 34,20 m
- **Scheren-Arbeitsbühnen**
mit Batterieantrieb
Arbeitshöhen: 5,80 - 32,15 m
- **Indoor-Lifte**
Arbeitshöhen: 3,50 - 14,30 m
- **Selbstfahrende Arbeitsbühnen**
mit Raupenfahrwerk
Arbeitshöhen: 12,00 - 22,80 m
- **Gelände- und Industriestapler**
Hubkraft: 1,60 - 10,00 t
- **Teleskopklader**
starrer und drehbarer Oberwagen
Hubkraft: 2,00 - 7,00 t
- **Schwerlast-Teleskopklader**
Hubkraft: 6,00 - 20,00 t
- **Teleskopradlader**
Hubkraft: 2,37 - 2,79 t
- **LKW-Auto-, Anhänger- und Mini-Krane**
Hubhöhen: 10,50 - 37,00 m
- **Lagertechnik**
Hubkraft: 0,30 - 2,50 t
- **Zweiwegefahrzeuge**
Arbeitshöhe: 16,60 m
- **Brückenuntersichtgeräte**
mit Arbeitssteg
horizontale Reichweiten: 7,00 - 24,00 m
- **Brückenuntersichtgeräte**
mit Arbeitskorb
horizontale Reichweiten: 13,50 - 17,50 m
- **Brückenuntersichtgeräte**
für Fußwegbrücken
horizontale Reichweiten: 7,00 m

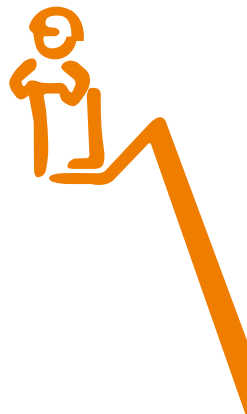

BERATUNG. VORFÜHRUNG. SCHNELLE UNTERSTÜTZUNG.

Haben Sie Interesse am **Kauf oder der Anmietung** unserer mobilen Arbeitsbühnen oder möchten Sie mehr über unsere **Serviceleistungen** erfahren? Gerne bieten wir Ihnen auch einen **Vorführungstermin** an, um die mobilen Arbeitsbühnen in der Praxis zu erleben.

Zögern Sie nicht, uns direkt anzurufen oder uns eine E-Mail zu schreiben lowlevel@cramer-arbeitsbuehnen.de. Wir unterstützen Sie gerne dabei, die passende Arbeitsbühne für Ihr Vorhaben zu finden und melden uns umgehend bei Ihnen.

Ihre Ansprechpartner für den Indoor-Lifte-Verkauf in Deutschland:



Maximilian Ehlers
Verkaufs-Innendienst
+49 2304 933-576



Ulrike Semder
Region Nord
+49 170 9282043



Oliver Schubert
Region Ost- und Südost
+49 170 9282047



Marco Bongiovanni
Region West- und Südwest
+49 151 52630771



Standorte der Peter Cramer GmbH + Co. KG

Hauptsitz Steinbergweg 51-53 • 58099 Hagen

Niederlassung Hamburg Lademannbogen 59 • 22339 Hamburg

Cramer Schulungszentrum + Showroom Adolph-Kolping-Straße 9 • 58239 Schwerte