



H.A.B.

Mit uns über sich
hinaus wachsen!

H.A.B Modell S 280 - 12 E4WDS

Maschinenbreite: 1,25 m

Arbeitshöhe: 28,00 m

H.A.B Modell S 280 - 12 E4WDS



Modellvorteile:

- In voller Höhe verfahrbar
- CE – zertifizierte Komponenten
- Kompakte und schmale Bauweise
- Automatische selbstnivellierende Abstützung
- Durch serienmäßige Abstützung Innen und Außen einsetzbar
- Allradlenkung und Allradantrieb
- Nennlastbelastung über ganze Arbeitsplattform
- Millimetergenaues Heranfahren durch Proportionalsteuerung

Modelldaten: *	S 280 – 12 E4WDS	
Arbeitshöhe	28,00 m	
Plattformhöhe	26,00 m	
Plattform Abmessung	5,10 m x 1,20 m	
Plattformverlängerung	1,90 m	
Durchfahrhöhe	3,18 - 4,14 m	
Nennlast (uneingeschränkt)	600 kg	
Äußerer Wendekreis	3,50 m	
Innerer Wendekreis	0,60 m	
Akkus / Verbrennungsmotor	48 V / 800 Ah	
Fahrtgeschwindigkeit in km/h (e / a) *	3,0	0,7
Diesel	-	
Hubzeit	ca. 90 Sek.	
Senkzeit	ca. 90 Sek.	
Bodenfreiheit	200 mm	
Radstand	4,10 m	
Max. Neigung	1°	
Steuerung	Proportional	
Steigfähigkeit	ca. 25%	
Eigengewicht	15950 kg	
Max.Stützlast	137 N/cm ²	
Verfahrbarkeit in voller Höhe	Ja	
Ausseneinsatz	Ja	
Allradantrieb	Ja	
Allradlenkung	Ja	
Abstützung	Ja	

Transportdaten: *	S 280 – 12 E4WDS	
Höhe (Geländer eingeklappt)	3,18 m	
Länge	5,55 m	
Breite	1,25 m	

* Alle Angaben sind ca. Werte
Änderungen vorbehalten

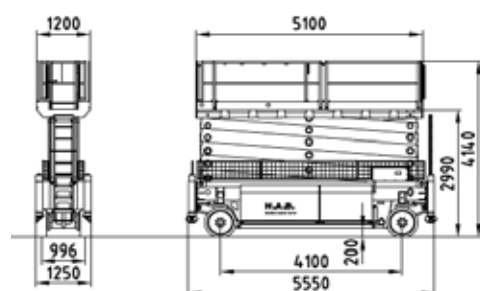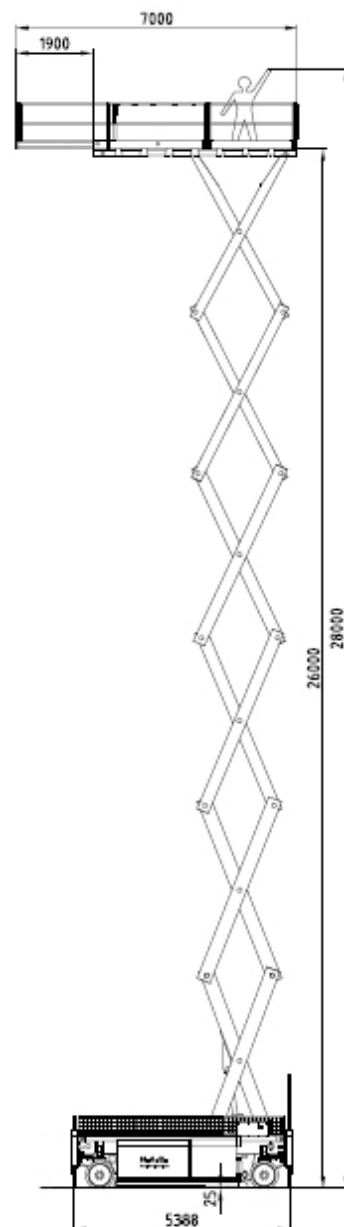

H.A.B. Service Center GmbH
Heidigstrasse 17
D- 76709 Kronau

Telefon: +49 (0) 7253 / 94 01 – 0
Telefax: +49 (0) 7253 / 94 01 – 26
www.hab-hubarbeitsbuehnen.de
service@hab-hubarbeitsbuehnen.de