


TECHNISCHE DATEN		LIFTLUX S320-30D
Arbeitshöhe (m)		34
Plattformhöhe (m)	A	32,0
Tragfähigkeit Hauptplattform / Ausschub (kg)		1400 / 1000
Höhe in eingefahrenem Zustand, m. Geländer (m)	B	4,65
Höhe in eingefahrenem Zustand, o. Geländer (m)	C	3,50
Länge in eingefahrenem Zustand (m)	D	8,40
Breite (m)	E	3,00
Plattformabmessungen (m)	F1 x F2	7,85x2,9
Plattform vollständig ausgeschoben (m)	G	11,0
Radstand (m)	H	5,90
Steuerung		Prop
Fahrgeschwindigkeit (km/h)		4,0
Wenderadius	Innen	1,85
	Aussen	8,7
Hebe - Senkzeit (sec.)		116/120
Bodenfreiheit (cm)		45/21
Steigfähigkeit		18%
Nivolux Abstützung Serie		Ja
Antrieb Standardausführung; Pendelachse		4x4; Ja
Klappbares Geländer		Ja
		-
		-
Motor - Diesel		Deutz F6L 78,0 kW
Gesamtgewicht (kg)		41.650

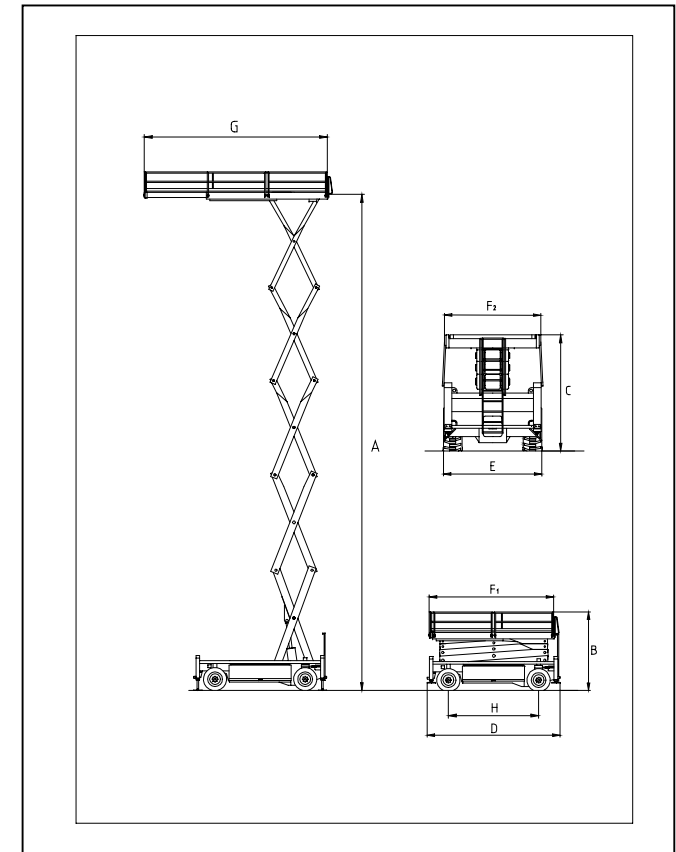

Durch ständige Verbesserung und technische Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, Änderungen an Geräten, an der Ausstattung sowie an den Preisen ohne besondere Benachrichtigung vorzunehmen. (02-2003)