

MANISCOPIC

MRT 2540 **PRIVILEGE**




- Hubhöhe : 24,60 m
- Max. Reichweite : 18,50 m
- Dieselmotor : 150 PS - 110 kw
- Allradantrieb - Allradlenkung
- Hydrostatischer Antrieb
- Niveaueausgleich




MANITOU


360° ABGESTÜTZT
MIT GABELN

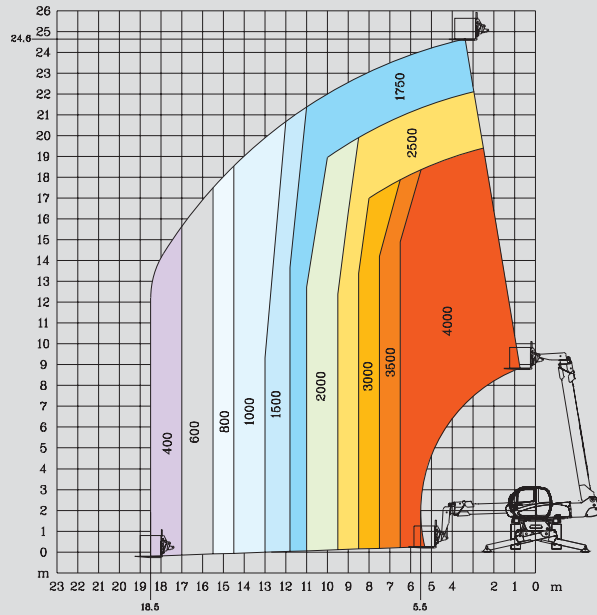


FRONTAL AUF REIFEN
MIT GABELN

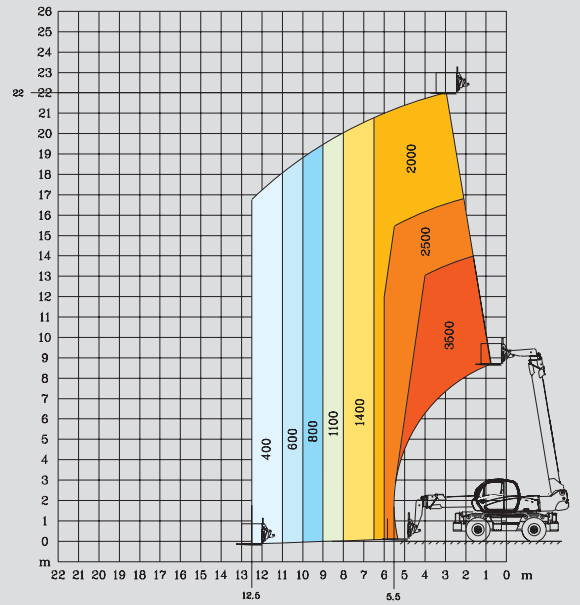


360° ABGESTÜTZT
MIT TELESKOPIERBARER KRANARM

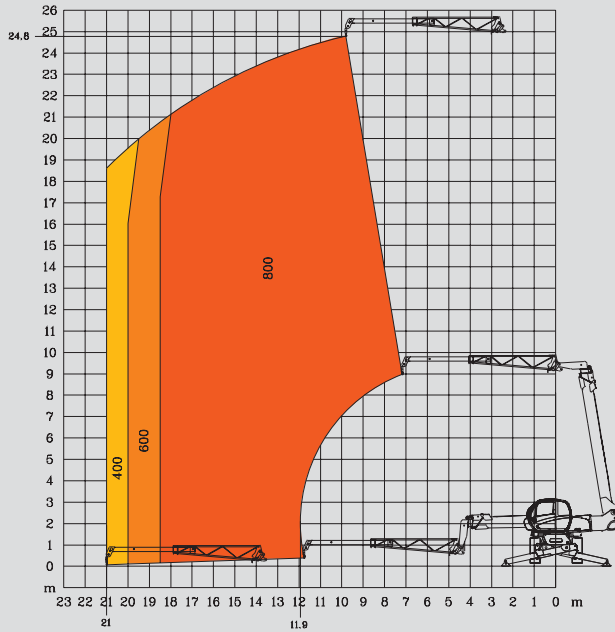


360° ABGESTÜTZT
MIT SEILWINDE 5T

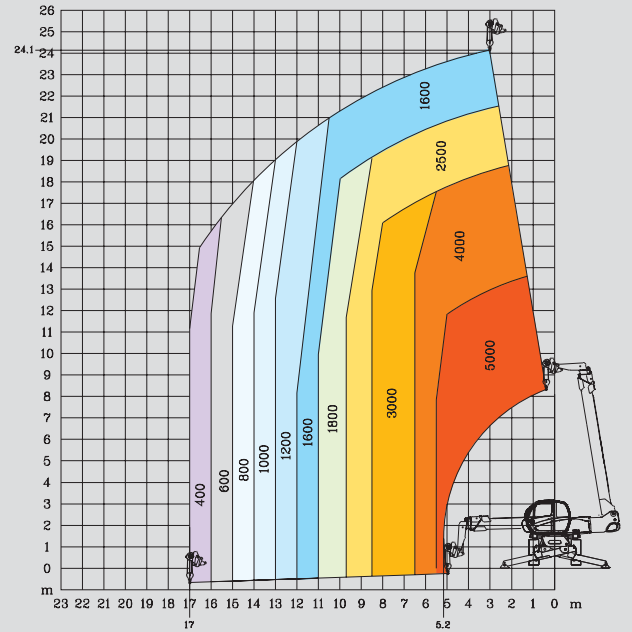


360° ABGESTÜTZT
MIT JIB P600

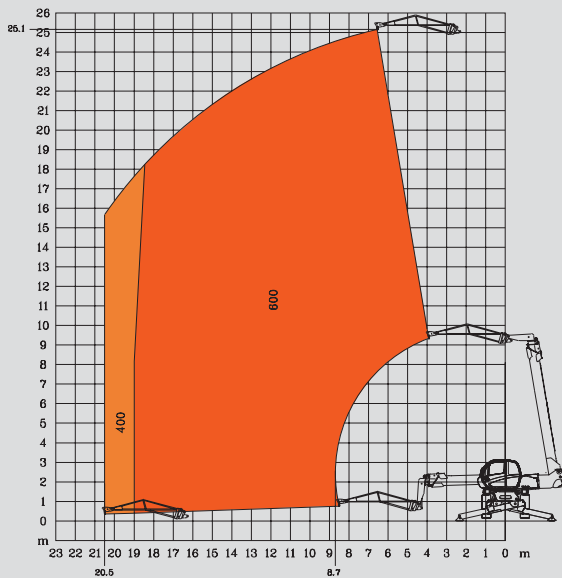


360° ABGESTÜTZT
MIT JIB P 1500

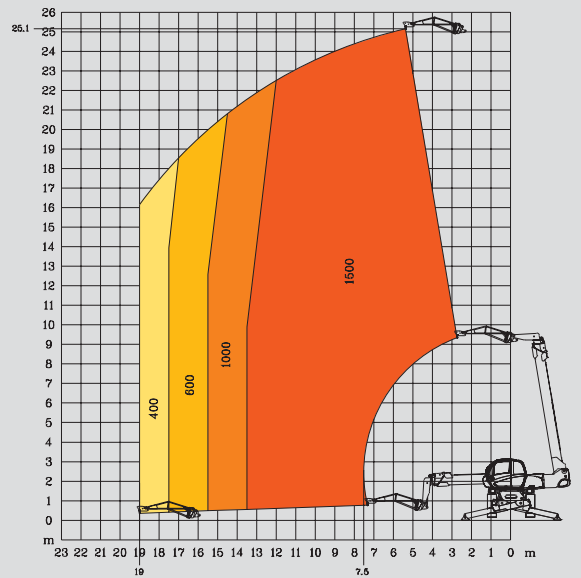


**360° ABGESTÜTZT
MIT ARBEITSBÜHNE VERSTELLBAR
2.25/4 m**

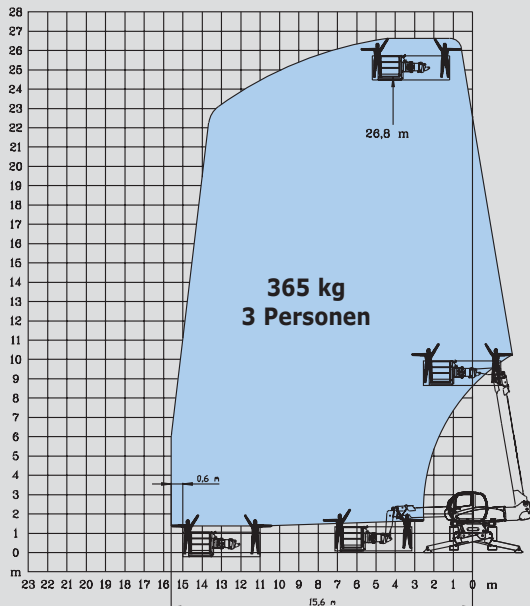


**360° ABGESTÜTZT
MIT ARBEITSBÜHNE VERSTELLBAR
1000 KG 2.25/4 m**

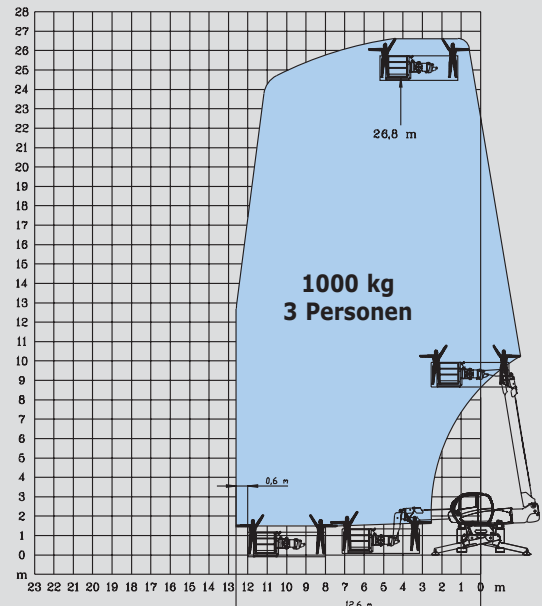


**360° ABGESTÜTZT
MIT ARBEITSBÜHNE AERIAL JIB II
IN DER NEGATIVEN LAGE**

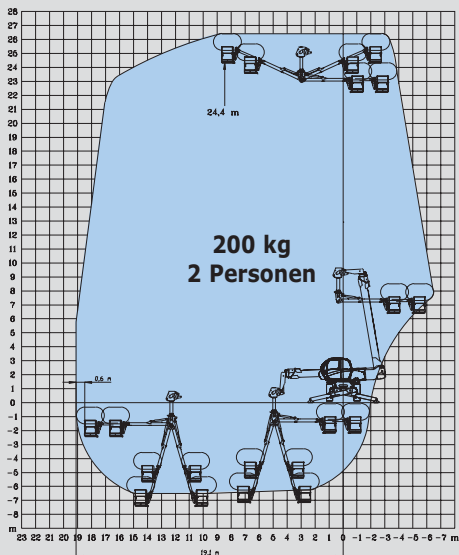


**360° ABGESTÜTZT
MIT ARBEITSBÜHNE AERIAL JIB II
IN DER POSITIVEN LAGE**

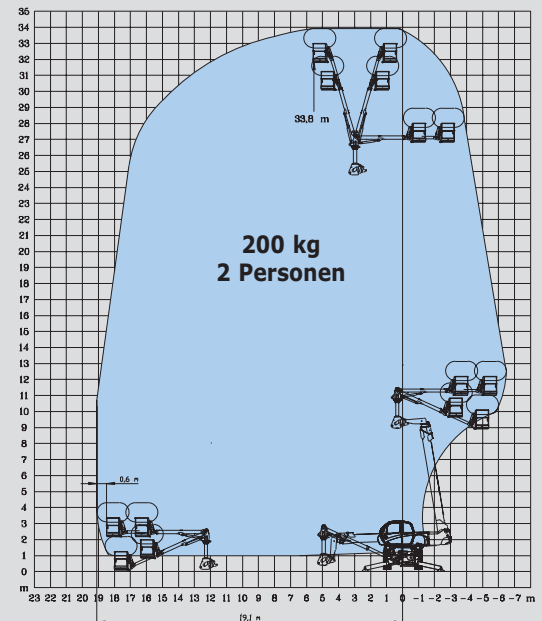

**360° ABGESTÜTZT
MIT ARBEITSBÜHNE AERIAL JIB**

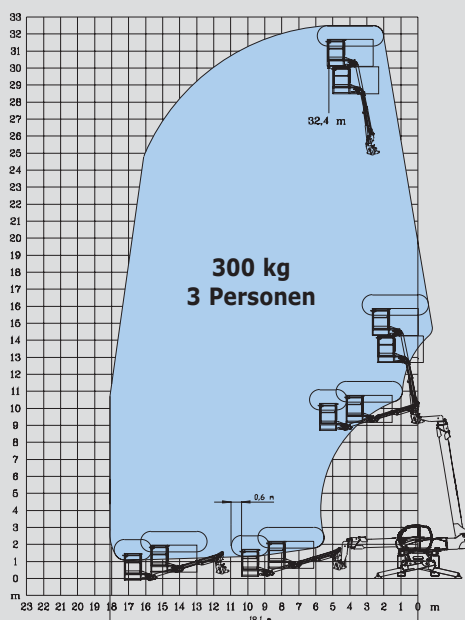

**Weitere Anbaugeräte
auf Anfrage**

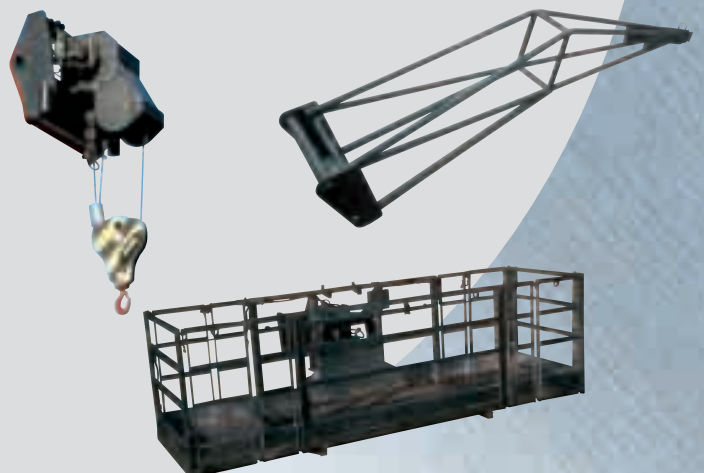

MRT 2540 **PRIVILEGE**



Tragkraft (auf Stabilisatoren)4000 kg
bei 500 mm LSpA



Hubhöhe24,60 m



Bereifung
18 - 22,5



Gabelzinken (mm)
Länge1200
Breite x Dicke125 x 50



Hydraulisch unterstützte Scheibenbremse
im Ölbad in beiden Achsen
Negativhandbremse



Motor Mercedes-Benz
TypOM 904 LA (EURO 3)
4 Zylinder - Hubraum4250 cm³
Leistung (ISO/TR 14396)150 PS/110 kw
580 Nm von 1200 bei 1600 U/mn
Wassergekühlt
Direkte Einspritzung



Hydrostatischer Antrieb
mit automatischer Leistungsregulierung (Verstellpumpe
und Verstellmotor hydraulisch regulierbar)
Elektromagnetischer Fahrtrichtungsschalter
2 Vorwärts - und Rückwärtsgänge
Fahrgeschwindigkeit max.36 km/h*
In TÜV-Version20 km/h
*Die Geschwindigkeit ist den lokalen Bestimmungen angepasst



Niveausausgleich in der Vorderachse +/- 8° (15%)
Hinterachse wird bei Drehbeginn (mehr als 15°)
automatisch blockiert (Hydraulischer Verriegelungszyylinder)



4 Teleskopstabilisatoren
Die Stabilisatoren sind einzeln oder simultan ansteuerbar



Endlos drehbar
Oberwagen montiert auf einem
Drehkranz mit Doppellauftring und Innenverzahnung
Hydraulische und elektrische Drehdurchführung



Hydraulik
3 Zahnradpumpen270 bar/160 l/mn



**Hebel : 2 Joysticks mit proportionaler Ansteuerung aller
Hydraulikbewegungen**






Behälter/Inhalt
Kühlsystem18 l.
Motoröl15 l.
Hydrauliköl200 l.
Kraftstoff230 l.



Eigengewicht (mit Gabeln)17165 kg
Breite2,43 m
Bauhöhe3,05 m
Länge7,82 m
Bodenfreiheit0,37 m
Zugkraft8200 daN



Standard : Lastkontrollsystem
(gemäß den Vorschriften für mobile Kräne)

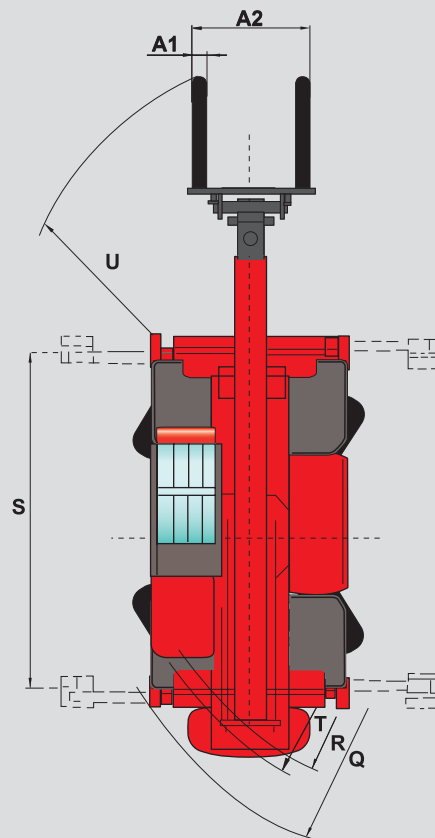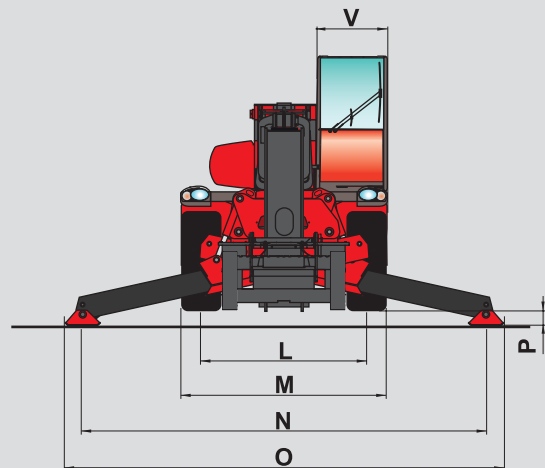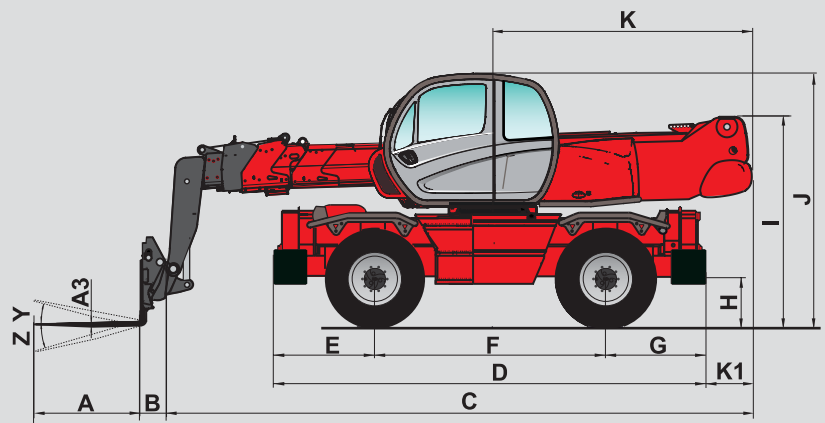

A	1200
A1	150
A2	1320
A3	50
B	290
C	7530
D	5050
E	1155
F	2750
G	1155
H	380
I	2485
J	3050
K	2985
K1	485
L	1930
M	2425
N	4700
O	5100
P	150
Q	4500
R	3800
S	4550
T	4040
U	6700
V	950
Y	12°
Z	105°

mm

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Die in der vorliegenden Broschüre vorgestellten MANITOU - Maschinen können mit Zusatzgeräten ausgestattet werden.



Deutschland und Österreich : **MANITOU Deutschland GmbH**

61239 OBER-MÖRLEN ☎ 49 6002 - 9199 - 0

Andere Länder : **MANITOU B.F. S.A.**

44158 ANCENIS cedex - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11

www.manitou.com

700385DE-A - 04/07



MANITOU