


## SGT 20 KA III

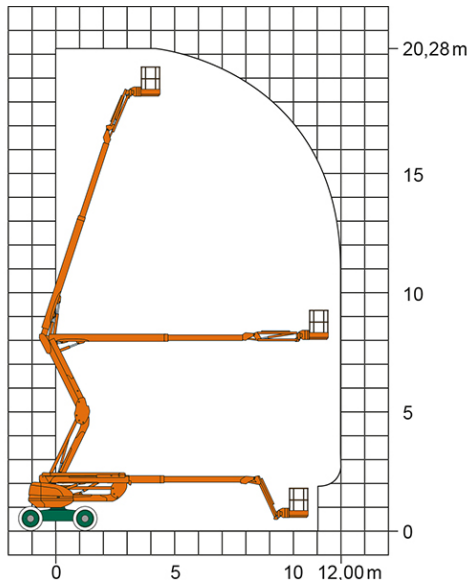

### Web:

[www.cramer-arbeitsbuehnen.de](http://www.cramer-arbeitsbuehnen.de)

### Telefon:

Brückenuntersichtgeräte: 02304 / 933-666

Arbeitsbühnen: 02304 / 933-555

Schulungen: 02304 / 933-588

Niederlassung Hamburg: 040 / 507 9720-0

**Artikelnummer:**


SGT 20 KA III

**Kategorie:**

Gelenk-Teleskop-  
Arbeitsbühnen

### Zusätzliche Angaben:

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Arbeitshöhe [m]                          | 20,28  |
| Maximale Reichweite [m]                  | 12     |
| Übergreifhöhe maximal [m]                | 8      |
| Korb länge [m]                           | 0,8    |
| Korb breite [m]                          | 2,1    |
| Korb Schwenkbar                          | JA     |
| mit Russpartikelfilter                   | NEIN   |
| Auskragung Oberwagen [m]                 | 0,15   |
| max. Gesamtbreite in Arbeitsstellung [m] | 2,55   |
| Gewicht [kg]                             | 10.050 |
| Länge Gerät [m]                          | 8,48   |
| Breite Gerät [m]                         | 2,4    |
| Höhe Gerät [m]                           | 2,7    |
| Allrad                                   | JA     |
| Push Around                              | NEIN   |
| Untergrund                               | WEICH  |
| Nur Inneneinsatz                         | NEIN   |
| Nicht markierende Reifen                 | JA     |
| Stützen vorhanden                        | NEIN   |
| mit Korbarm                              | JA     |
| Korbnutzlast bis [kg]                    | 230    |

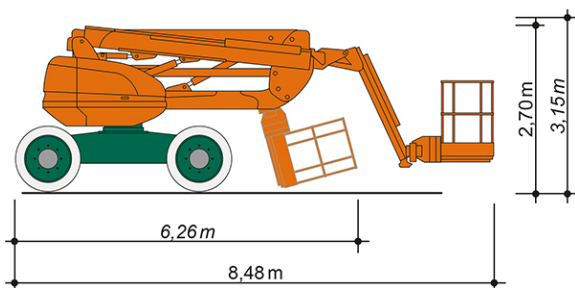

Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| <b>Plattform Höhe [m]</b>                               | 18,28  |
| <b>Korb Schwenkbar [°]</b>                              | 180    |
| <b>Max. zulässige<br/>Personenanzahl</b>                | 2      |
| <b>Bordeigener Generator</b>                            | JA     |
| <b>max. zul. Schrägneigung [%] o.<br/>evtl. Stützen</b> | 9      |
| <b>Korbarm schwenkbar [°]</b>                           | 140    |
| <b>Pendelachse</b>                                      | JA     |
| <b>Transportlänge</b>                                   | 6.26   |
| <b>Antriebsart</b>                                      | DIESEL |

**Passende Schulungen:**

IPAF Bediener Schulung

Jährliche Sicherheitsunterweisung